

29641 XLED C35T 2,5W-SW


LED източник на светлина

5905339296412

1800K
SUPER
WARM



DE
CO
RI
function

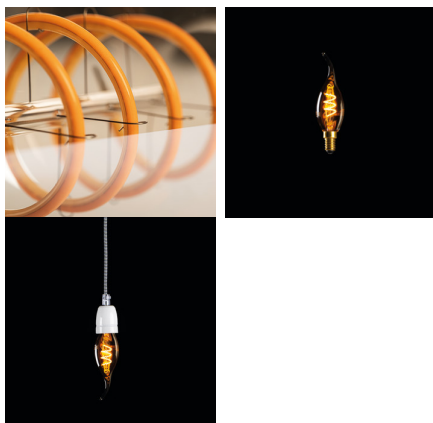

Декоративна версия на крушката с форма на свещ. Kanlux XLED C35T в тази уникална версия ще ви помогне да създадете много уютна атмосфера. Всичко благодарение на изключително топлия цвят от светло и кехлибарено стъкло със спираловидна LED нишка. Тази крушка ще изглежда красиво в настолни лампи, подови лампи или висящи лампи с отворен сянка. Тя ще бъде истинска украса на вашия дом, кафе маса или полилей за ресторанти, както и надвеси на тавана без абажури. Това е уникална комбинация от декоративност, винтидж стил и модерна, енергоспестяваща LED технология.

ВИД НА СВЕТИЛНИИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: MLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: кехлибарен

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 35

Височина [mm]: 123

Дълбочина [mm]: 35

Диаметър [mm]: 35

Съдържание на живак: не

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинален ток на лампата [mA]: 19

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 135

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 320

Материал на дифузера: стъкло

Източник на светлина: C35

Вид диод: LED FILAMENT

Цвят на светлината: супер топло

Цокъл: E14


Номинален срок на експлоатация [h]: 15000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥15000

Формата на светлинния източник: swieczka

29641 XLED C35T 2,5W-SW

LED източник на светлина

**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:**

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 3
Полезния светлинен поток на светлинния източник
Φuse [LM]: 135
Полезния светлинен поток на светлинния източник
Φuse [LM]: в сфера
Корелираната цветна температура [K]: 1800
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6
Мощност на източника на светлина в режим "включен"
Pon [W]: 2.5
Височина на източника на светлина [mm]: 123
Широчина на източника на светлина [mm]: 35
Дълбочина на източника на светлина [mm]: 35
Индекс на цвето предаване: 80
Координати на цветността (x): 0.549
Координати на цветността (y): 0.408
Заявена еквивалентна мощност [W]: 14
R9 стойност на индекса на цвето предаване: 21
Коефициент на дълготрайност: ≥0.9
Експлоатационен фактор: 0.93

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Фактор на мощността (cos αφ1): 0.5
Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо
Количествен показател за фликер (Pst LM): ≤1,0
Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM): ≤0,4


ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 10
Количество бройки в междинна опаковка: 10
Количество бройки в сборна опаковка: 100
Единично нето тегло [g]: 14
Грамаж [g]: 38.4
Дължина на единична опаковка [cm]: 4
Ширина на единична опаковка [cm]: 4
Височина на единична опаковка [cm]: 13
Тегло на кашон [kg]: 3.84
Ширина на кашон [cm]: 21.5
Височина на кашон [cm]: 28
Дължина на кашон [cm]: 42.5

29641 XLED C35T 2,5W-SW

LED източник на светлина

Вместимост на кашон [m³]: 0.025585

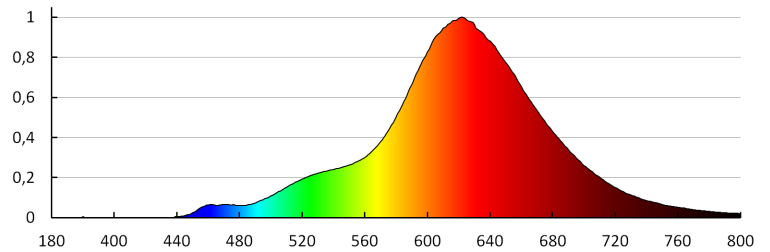

KANLUX S.A. (kat 29641) XLED C35T 5W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29641) XLED C35T 5W-SW
Lamps: 1 x XLED C35T 5W-SW

