

## 29818 BLINGO RU 36W 6060 NW

LED панел за скрит монтаж

5905339298188



low  
**UGR**



Kanlux BLINGO LED са панели с подсветка. Снабдени са с разклонителна кутия с бърза връзка, която позволява свързване на панелите помежду си, а също така ускорява монтажа им. В новите модели на добре познатите панели Kanlux BLINGO LED сме въвели интегрирано захранване, благодарение на което можем да ги поставим в подходящата рамка Kanlux ADTR и да извършим повърхностен монтаж на панелите.

### ВИД НА СВЕТЛИНИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Захранващо устройство, включено в комплекта: да

Дължина [mm]: 595

Широчина [mm]: 595

Височина [mm]: 25

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 36

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: PS

Вид диод: LED SMD


Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 3800

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

## 29818 BLINGO RU 36W 6060 NW

LED панел за скрит монтаж

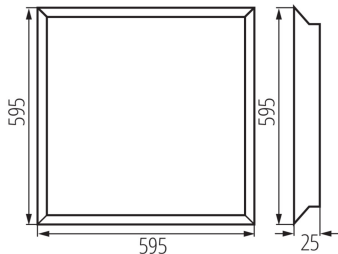

Брой цикли вкл. / изкл. :  $\geq 30000$

Ъгъл на светене [°]: 90

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: желязо

Материал на панела/на рамката: желязо

Вид присъединение: самозаключващи се клеми

Време за загряване на лампата [s] :  $\leq 1$

Време за пускане на лампата [s] :  $\leq 0,5$

Степен на защита IP : 20

UGR:  $< 19$

**Допълнителна информация:** LED източника на светлина юже да се замени само от квалифициран персонал (сервиз на Kanlux )

**Допълнителна информация:** Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis Kanlux)

**Допълнителна информация:** Съставен продукт (CP)

### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам :  $\leq 6$

Индекс на цвето предаване: 80

Координати на цветността (x): 0,38

Координати на цветността (y): 0,38

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 5

Количество бройки в сборна опаковка: 5

Единично нето тегло [g]: 1698

Грамаж [g]: 2214

Дължина на единична опаковка [cm]: 60.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 3

Височина на единична опаковка [cm]: 62

Тегло на кашон [kg]: 11.07

Ширина на кашон [cm]: 19

Височина на кашон [cm]: 63.5

Дължина на кашон [cm]: 64


Вместимост на кашон [m³]: 0.077216

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

## 29818 BLINGO RU 36W 6060 NW

LED панел за скрит монтаж

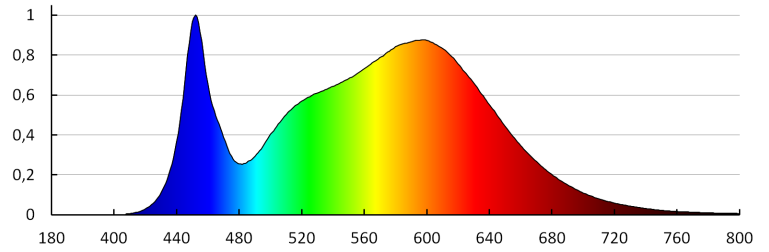

KANLUX S.A. (kat 29818) BLINGO RU 36W 6060 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29818) BLINGO RU 36W 6060 NW  
Lamps: 1 x BLINGO RU 36W 6060 NW

