

## 29819 BLINGO R 36W 12030 NW

LED панел за скрит монтаж

5905339298195



Kanlux BLINGO LED са панели с подсветка. Снабдени са с разклонителна кутия с бърза връзка, която позволява свързване на панелите помежду си, а също така ускорява монтажа им. В новите модели на добре познатите панели Kanlux BLINGO LED сме въвели интегрирано захранване, благодарение на което можем да ги поставим в подходящата рамка Kanlux ADTR и да извършим повърхностен монтаж на панелите.

### ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Захранващо устройство, включено в комплекта: да

Дължина [mm]: 1195

Широчина [mm]: 295

Височина [mm]: 27

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 36

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: PS

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 3800

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000



**29819 BLINGO R 36W 12030 NW**

LED панел за скрит монтаж

**Брой цикли вкл. / изкл.:**  $\geq 30000$ **Ъгъл на светене [°]:** 115**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25**Материал на корпуса:** желязо**Материал на панела/на рамката:** желязо**Вид присъединение:** самозаключващи се клемми**Време за загряване на лампата [s]:**  $\leq 1$ **Време за пускане на лампата [s]:**  $\leq 0,5$ **Степен на защита IP:** 20**Допълнителна информация:** LED източника на светлина юже да се замени само от квалифициран персонал (сервиз на Kanlux )**Допълнителна информация:** Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis Kanlux)**Допълнителна информация:** Съставен продукт (CP)**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Клас на енергийна ефективност:** E**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** 4560**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** в сфера**Корелираната цветна температура [K]:** 4000**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:**  $\leq 6$ **Индекс на цветопрераждане:** 80**Координати на цветността (x):** 0,38**Координати на цветността (y):** 0,38**ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Мерна единица:** брой**Как е опаковано:** 5**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 5**Единично нето тегло [g]:** 1444**Грамаж [g]:** 1980**Дължина на единична опаковка [cm]:** 123**Ширина на единична опаковка [cm]:** 3**Височина на единична опаковка [cm]:** 30.5**Тегло на кашон [kg]:** 9.9**Ширина на кашон [cm]:** 18.5**Височина на кашон [cm]:** 33**Дължина на кашон [cm]:** 126


## 29819 BLINGO R 36W 12030 NW

LED панел за скрит монтаж

Вместимост на кашон [m³]: 0.076923

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

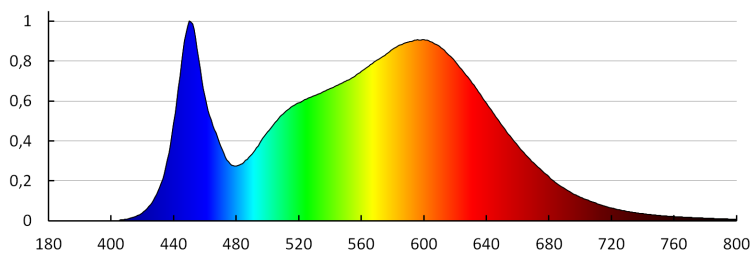

KANLUX S.A. (kat 29819) BLINGO R 36W 12030 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29819) BLINGO R 36W 12030 NW  
Lamps: 1 x BLINGO R 36W 12030 NW

