
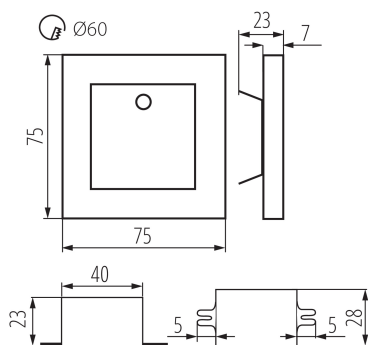


29857 APUS LED PIR B-WW

Стълбищно LED осветително тяло

5905339298577

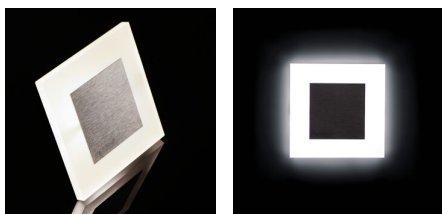

Kanlux APUS е съвременен дизайн, съчетан с атрактивен светлинен ефект. Това е едно прекрасно предложение за осветление на стълбища и коридори или за акцентиране на интериора на помещенията. Уникалната конструкция на осветителното тяло ще осигури равномерно разпределение на светлината. Версия AC е снабдена с адаптер 230V, който се побира в кутия, а версиите PIR - в сензор за движение. Сензорът открива движение/включва осветлението независимо от интензитета на светлината в околното пространство.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Стенни за вграждане: да

Цвят: черен

Място на монтаж: за вграждане в стена

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,1m

Възможност за използване с димер: не

Wykrywanie ruchu: да

Дължина [mm]: 75

Широчина [mm]: 23

Височина [mm]: 75

Изискван диаметър на конзолната кутия [Ømm]: 60

Размери на монтажния отвор [mm]: 60

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 12 DC

Максимална мощност [W]: 0.8

Категория на защита от токов удар: III

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 13

Цвят на светлината: топлобял

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥20000

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: шлайфана неръждаема стомана, пластмаса

Вид датчик: PIR

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Дължина на проводника [m]: 0.18


Време за задействане на датчика [s-min]: 60--

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

29857 APUS LED PIR B-WW

Стълбищно LED осветително тяло

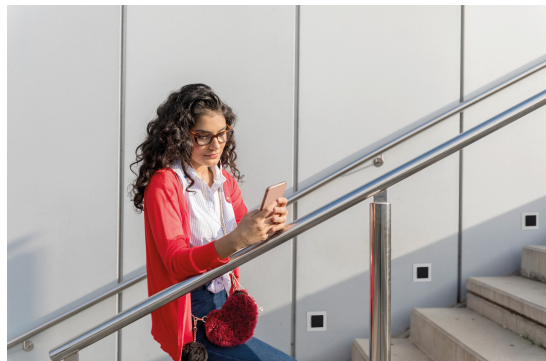

Ъгъл на обхват на сензора [°] : H90/V40

Степен на защита IP : 20

Обхват на датчика [m] : max 5

Допълнителна информация: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 16

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Корелираната цветна температура [K] : 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤6

Индекс на цветопрераждане: 80

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 100

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 100

Единично нето тегло [g] : 84

Грамаж [g] : 102.9

Бруто тегло на един брой [g] : 95

Дължина на единична опаковка [cm] : 11

Ширина на единична опаковка [cm] : 2.5

Височина на единична опаковка [cm] : 16.5

Тегло на кашон [kg] : 10.29

Ширина на кашон [cm] : 24

Височина на кашон [cm] : 34.5

Дължина на кашон [cm] : 63.5

Вместимост на кашон [m³] : 0.052578