


31233 GU10 6W-WW LED

LED източник на светлина

8595665312336



ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: DLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: MLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Възможност за използване с димер: не

Височина [mm]: 56

Дълбочина [mm]: 50

Диаметър [mm]: 50

Съдържание на живак: не

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинален ток на лампата [mA]: 34

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 520

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 100

Материал на дифузера: пластмаса

Източник на светлина: PAR16

Вид диод: LED SMD

Цвят на светлината: топлобял

Цокъл: GU10

Номинален срок на експлоатация [h]: 15000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥15000

Формата на светлинния източник: spot

ПАРАМЕТРИ ЗА НАСОЧЕНИ СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ:

Върхов светлинен интензитет [cd]: 220

Ъгъл на светлинния сноп [°]: 100

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 6


Клас на енергийна ефективност: G

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: 430

31233 GU10 6W-WW LED

LED източник на светлина

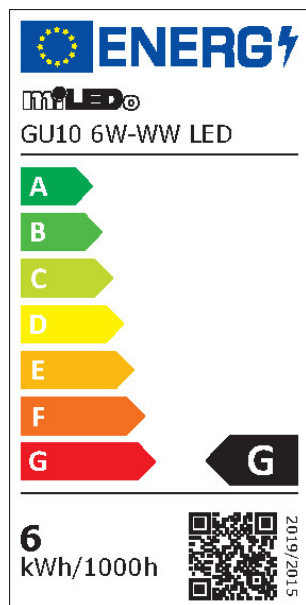

Полезния светлинен поток на светлинния източник
Φuse [LM]: в широк конус (120°)
Корелираната цветна температура [K]: 3000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6
Мощност на източника на светлина в режим "включен"
Pop [W]: 6
Височина на източника на светлина [mm]: 56
Широчина на източника на светлина [mm]: 50
Дълбочина на източника на светлина [mm]: 50
Индекс на цвето предаване: 80
Координати на цветността (x): 0.44
Координати на цветността (y): 0.403
Заявена еквивалентна мощност [W]: 45
R9 стойност на индекса на цвето предаване: 6
Коефициент на дълготрайност: ≥0.9
Експлоатационен фактор: 0.93

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТЛИНИ ИЗОТЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:


Фактор на мощността (cos αφ1): 0,9
Светодиодният светлинен източник заменя
луминесцентен светлинен източник без вграден
баласт с определена мощност: неприложимо
Количествен показател за фликер (Pst LM): ≤1,0
Количествен показател за стробоскопичен ефект
(SVM): ≤0,4

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 10
Количество бройки в междинна опаковка: 10
Количество бройки в сборна опаковка: 200
Единично нето тегло [g]: 18
Грамаж [g]: 27.4
Дължина на единична опаковка [cm]: 5
Ширина на единична опаковка [cm]: 5
Височина на единична опаковка [cm]: 6
Тегло на кашон [kg]: 5.48
Ширина на кашон [cm]: 28
Височина на кашон [cm]: 26
Дължина на кашон [cm]: 53
Вместимост на кашон [m³]: 0.038584

31233 GU10 6W-WW LED

LED източник на светлина

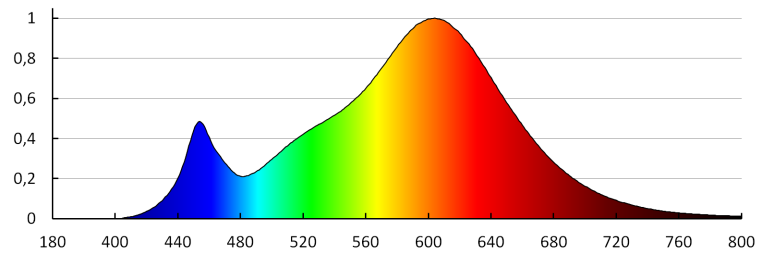

MILED0 (kat 31233) GU10 6W-WW LED / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31233) GU10 6W-WW LED
Lamps: 1 x GU10 6W-WW LED

