


31495 TOLU C LED 6W-NW-W

Канално осветително тяло

8595665314958



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Номинално напрежение [V]	220-240 AC
Номинална честота [Hz]	50
Максимална мощност [W]	6
Светлинен поток на осветителното тяло [lm]	420
Корелираната цветна температура [K]	4000
Светлинна ефективност на лампата [lm/W]	70
Ъгъл на светене [°]	120
Вид диод	LED SMD
Интегриран LED източник на светлина	да
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	6
Цвят на светлината	бяла
Индекс на цвето предаване	80
Експлоатационен срок на лампата [h]	20000
Брой цикли вкл. / изкл.	≥15000
Място на приложение	на закрито и на открито
Степен на защита IP	54
Възможност за използване с димер	не

Date of issue: 24.03.2026, 08:47

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Възможност за подмяна на LED източника на светлина	Не е възможно да се замени LED източника на светлина
Възможност за подмяна на управляващото оборудване	Възможност за смяна на управляващото оборудване само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)
Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС Съдържание на живак	Съставен продукт (CP) не

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Височина [mm]	38
Широчина [mm]	85
Дължина [mm]	158
Място на монтаж	за настенен монтаж, за монтаж върху таван
Вид присъединение	самозаклучващи се клеми
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm ²]	1-2,5

МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦИЯ

Цвят	бял
Материал на корпуса	пластмаса
Материал на дифузера	пластмаса
Категория на защита от токов удар	II
Kształt	други
Минимално разстояние от осветявания обект	0,5m
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	-20÷40


ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	G
Коефициент на дълготрайност	0,9
Експлоатационен фактор	0,95
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета	не
Светлинен източник с голяма яркост	не
Заслонка против заслепяване	не
Регулиране на светлинния поток	не

ЛОГИСТИКА

Мерна единица	брой
Как е опаковано	100
Количество бройки в междинна опаковка	1
Количество бройки в сборна опаковка	100
Единично нето тегло [g]	80
Грамаж [g]	98.8
Бруто тегло на един брой [g]	90
Дължина на единична опаковка [cm]	16
Ширина на единична опаковка [cm]	8.5
Височина на единична опаковка [cm]	4
Тегло на кашон [kg]	9.88
Ширина на кашон [cm]	40.5
Височина на кашон [cm]	35
Дължина на кашон [cm]	44
Вместимост на кашон [m ³]	0.06237

ФОТОМЕТРИЧНИ ДАНИ

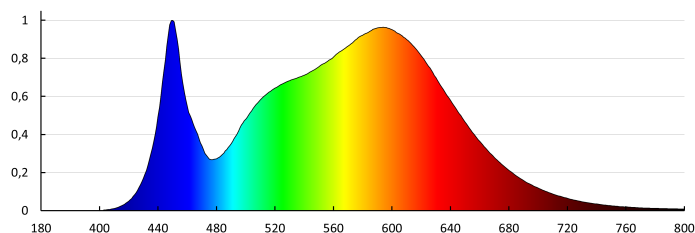

Date of issue: 24.03.2026, 08:47

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.


Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

ФОТОМЕТРИЧНИ ДАНИ

Miledo (kat 31495) TOLU C LED 6W-NW-W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: Miledo (kat 31495) TOLU C LED 6W-NW-W
Lampy: 1 x TOLU C LED 6W-NW-W

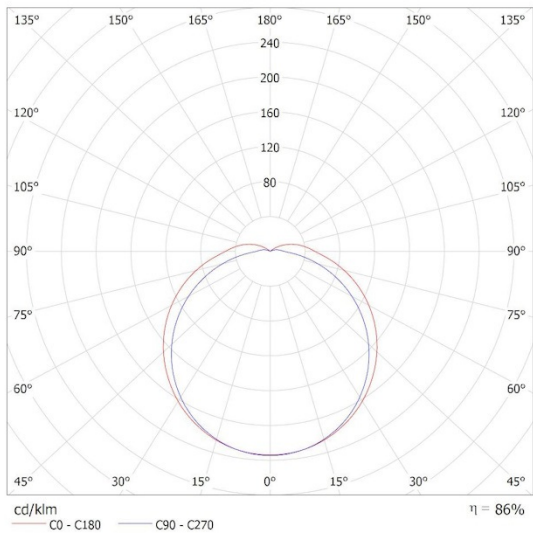

Date of issue: 24.03.2026, 08:47

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

BG