


# 31496 TOLU C LED 12W-NW-W

Канално осветително тяло

8595665314965



## ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Номинално напрежение [V]	<b>220-240 AC</b>
Номинална честота [Hz]	<b>50</b>
Максимална мощност [W]	<b>12</b>
Фактор на мощност	<b>0.7</b>
Светлинен поток на осветителното тяло [lm]	<b>1050</b>
Корелираната цветна температура [K]	<b>4000</b>
Светлинна ефективност на лампата [lm/W]	<b>88</b>
Ъгъл на светене [°]	<b>120</b>
Вид диод	<b>LED SMD</b>
Интегриран LED източник на светлина	<b>да</b>
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	<b>6</b>
Цвят на светлината	<b>бяла</b>
Индекс на цвето предаване	<b>80</b>
Експлоатационен срок на лампата [h]	<b>20000</b>
Брой цикли вкл. / изкл.	<b>≥15000</b>
Място на приложение	<b>на закрито и на открито</b>
Степен на защита IP	<b>54</b>

Date of issue: 24.03.2026, 08:46

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

## ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Възможност за използване с димер	<b>не</b>
Възможност за подмяна на LED източника на светлина	<b>Не е възможно да се замени LED източника на светлина</b>
Възможност за подмяна на управляващото оборудване	<b>Възможност за смяна на управляващото оборудване само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)</b>
Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС	<b>Съставен продукт (CP)</b>
Съдържание на живак	<b>не</b>


## РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Височина [mm]	<b>38</b>
Широчина [mm]	<b>94</b>
Дължина [mm]	<b>195</b>
Място на монтаж	<b>за настенен монтаж, за монтаж върху таван</b>
Вид присъединение	<b>самозаклучващи се клеми</b>
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm <sup>2</sup> ]	<b>1-2,5</b>

## ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	<b>F</b>
Коефициент на дълготрайност	<b>0,9</b>
Експлоатационен фактор	<b>0,95</b>
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета	<b>не</b>
Светлинен източник с голяма яркост	<b>не</b>
Заслонка против заслепяване	<b>не</b>
Регулиране на светлинния поток	<b>не</b>

## ФОТОМЕТРИЧНИ ДАНИ

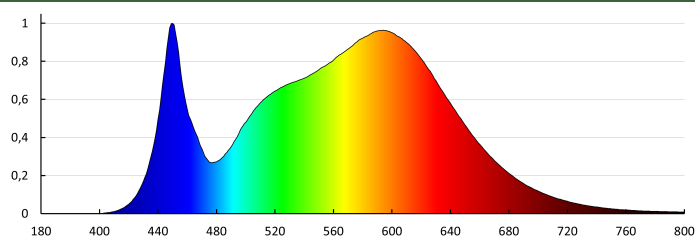

## МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦИЯ

Цвят	<b>бял</b>
Материал на корпуса	<b>пластмаса</b>
Материал на дифузера	<b>пластмаса</b>
Категория на защита от токов удар	<b>II</b>
Kształt	<b>други</b>
Минимално разстояние от осветявания обект	<b>0,5m</b>
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	<b>-20+40</b>

## ЛОГИСТИКА

Мерна единица	<b>брой</b>
Как е опаковано	<b>100</b>
Количество бройки в междинна опаковка	<b>1</b>
Количество бройки в сборна опаковка	<b>100</b>
Единично нето тегло [g]	<b>108</b>
Грамаж [g]	<b>126.6</b>
Бруто тегло на един брой [g]	<b>116</b>
Дължина на единична опаковка [cm]	<b>19.5</b>
Ширина на единична опаковка [cm]	<b>9.5</b>
Височина на единична опаковка [cm]	<b>4</b>
Тегло на кашон [kg]	<b>12.66</b>
Ширина на кашон [cm]	<b>40.5</b>
Височина на кашон [cm]	<b>41</b>
Дължина на кашон [cm]	<b>48.5</b>
Вместимост на кашон [m <sup>3</sup> ]	<b>0.080534</b>

Date of issue: 24.03.2026, 08:46

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.


Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

## ФОТОМЕТРИЧНИ ДАНИ

Miledo (kat 31496) TOLU C LED 12W-NW-W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: Miledo (kat 31496) TOLU C LED 12W-NW-W  
Lampy: 1 x TOLU C LED 12W-NW-W

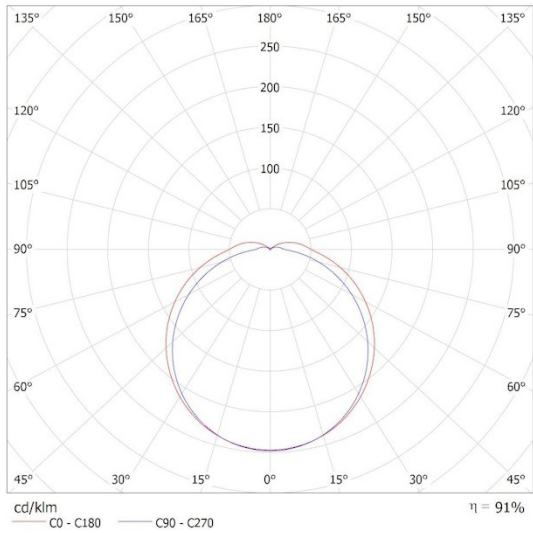

Date of issue: 24.03.2026, 08:46

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

BG