


## 32944 BENO 18W NW-O-SE W

LED плафониера

5905339329448

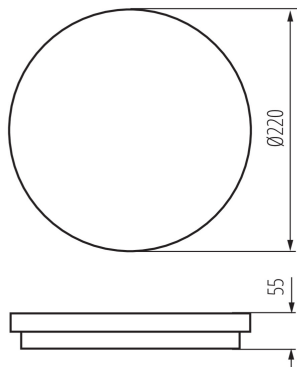

Осветителните тела Kanlux BENO имат уникален дизайн и уникален осветителен ефект. Те бяха създадени по индивидуална заявка на Kanlux, а техните дизайни бяха запазени от нас в патентното ведомство. LED LED Kanlux BENO се характеризира с висока устойчивост на атмосферни условия (IP54 херметичност), бърз и лесен монтаж на тавана или на стената и сензор за движение с възможност за регулиране. Kanlux BENO LED е многофункционален осветител, който поради своя дизайн и технически аспекти може да се използва практически навсякъде.

### ВИД НА СВЕТИЛНИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Wykrywanie ruchu: да

Височина [mm]: 55

Диаметър [mm]: 220

Регулиране на чувствителността: да

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 18

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

LED модул: C220C-LED

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 1550

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 20000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L70B50

Брой цикли вкл. / изкл.:  $\geq 20000$

Ъгъл на светене [°]: 110

Обхват на околната температура, на която може да

## 32944 BENO 18W NW-O-SE W

### LED плафониера



**бъде изложен продуктът [°C]:** -15÷35  
**Материал на корпуса:** пластмаса  
**Вид датчик:** микровълнов  
**Вид присъединение:** самозаклучващи се клеми  
**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]:** 0,5÷1,5  
**Време за задействане на датчика [s-min]:** 5-5  
**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1  
**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5  
**Работна честота на датчика [MHz]:** 5800  
**Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]:** 2/10/50/off  
**Степен на защита IP:** 54  
**Обхват на датчика [m]:** max 4.5  
**Допълнителна информация:** Не е възможно да се замени LED източника на светлина  
**Допълнителна информация:** Не е възможно да се замени контролния панел или контролното оборудване

#### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

**Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h):** 17  
**Клас на енергийна ефективност:** E  
**Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]:** 2400  
**Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]:** в сфера  
**Корелираната цветна температура [K]:** 4000  
**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6  
**Мощност на източника на светлина в режим "включен" P<sub>op</sub> [W]:** 17  
**Височина на източника на светлина [mm]:** 204  
**Широчина на източника на светлина [mm]:** 204  
**Дълбочина на източника на светлина [mm]:** 1  
**Индекс на цвето предаване:** 80  
**Координати на цветността (x):** 0.38  
**Координати на цветността (y):** 0.38  
**R9 стойност на индекса на цвето предаване:** 13  
**Коефициент на дълготрайност:** 0,9  
**Експлоатационен фактор:** 0,95


#### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

**Как е опаковано:** 10  
**Количество бройки в междинна опаковка:** 1  
**Количество бройки в сборна опаковка:** 10  
**Единично нето тегло [g]:** 434  
**Грамаж [g]:** 591

## 32944 BENO 18W NW-O-SE W

LED плафониера

**Дължина на единична опаковка [cm]:** 22.5  
**Ширина на единична опаковка [cm]:** 6  
**Височина на единична опаковка [cm]:** 23  
**Тегло на кашон [kg]:** 5.91  
**Ширина на кашон [cm]:** 32.5  
**Височина на кашон [cm]:** 25  
**Дължина на кашон [cm]:** 47  
**Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]:** 0.038188

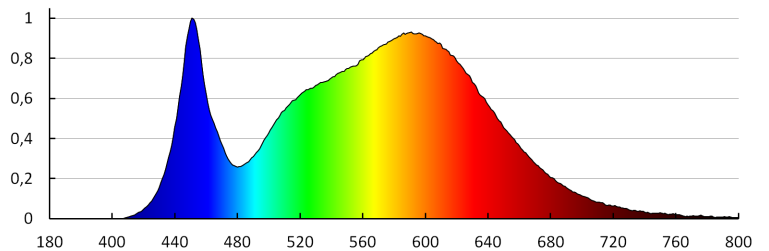

KANLUX S.A. (kat 32944) BENO 18W NW-O-SE W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32944) BENO 18W NW-O-SE W  
Lamps: 1 x BENO 18W NW

