


33133 ATL1 18W-940-S6-B

Прожектор за шина

5905339331335



Kanlux ACORD ATL 1 са интегрирани осветителни тела, които се монтират на трифазна писта. Това са лампи, които могат да бъдат адаптирани към нашите индивидуални нужди. Можем да изберем в бяло или черно, две мощности (20W и 30W), светъл цвят и ъгъл на осветление (стандартът е 60°, но можем да заменим рефлектора и да променим ъгъла на 15° или 36°) в зависимост от това дали искаме да осветим повърхността или конкретен детайл. Kanlux ACORD ATL 1 означава 50 000 часа издръжливост и 5-годишна гаранция. Маркови ключови компоненти (LED COB и захранване), високо ниво на реално цвето предаване (CRI > 90) и елиминиране на отблясъци (UGR < 19) са други предимства на тези уникални осветителни тела.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: черен

Място на монтаж: за шина TEAR

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 18

Категория на защита от токов удар: II

Вид диод: LED COB

Светлинен поток [lm]: 1800

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: 60

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на защитното стъкло: пластмаса

Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1

Време за пускане на лампата [s]: ≤ 0,5

Осветително тяло, подвижно в хоризонтална равнина [°]: 315

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]: 90

Степен на защита IP: 20

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Клас на енергийна ефективност: E

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

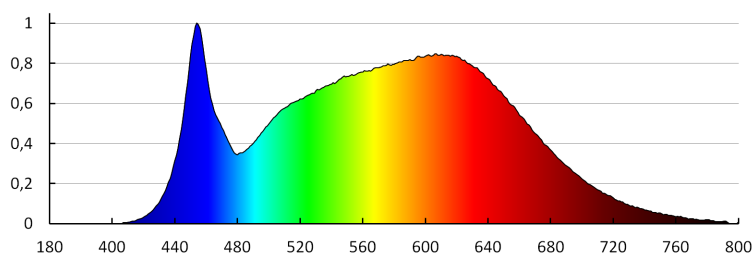
Индекс на цвето предаване: 90

33133 ATL1 18W-940-S6-B

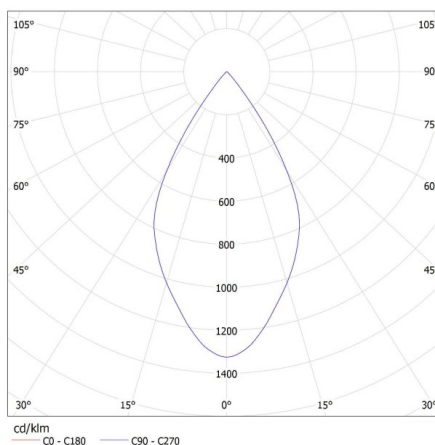
Прожектор за шина

**ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Как е опаковано:** 20**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 20**Единично нето тегло [g]:** 530**Грамаж [g]:** 655**Дължина на единична опаковка [cm]:** 20**Ширина на единична опаковка [cm]:** 8**Височина на единична опаковка [cm]:** 16.5**Тегло на кашон [kg]:** 13.1**Ширина на кашон [cm]:** 43**Височина на кашон [cm]:** 35.5**Дължина на кашон [cm]:** 43**Вместимост на кашон [m³]:** 0.06564**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:**

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта



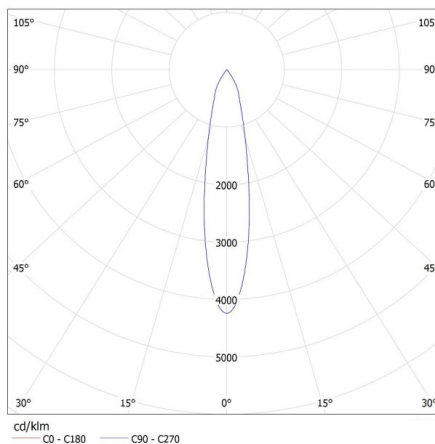
KANLUX S.A. (kat 33133) ATL1 18W-940-S6-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33133) ATL1 18W-940-S6-B
Lamps: 1 x ATL1 18W-940-S6

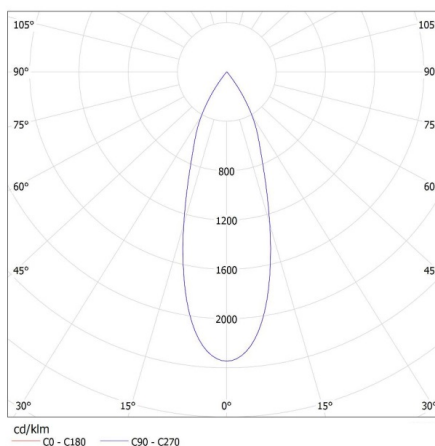
33133 ATL1 18W-940-S6-B

Прожектор за шина

KANLUX S.A. (kat 33133+33140) ATL1 18W-940-S6-B + 33140 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33133+33140) ATL1 18W-940-S6-B + 33140
Lamps: 1 x ATL1 18W-940-S6

KANLUX S.A. (kat 33133+33141) ATL1 18W-940-S6-B + 33141 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33133+33141) ATL1 18W-940-S6-B + 33141
Lamps: 1 x ATL1 18W-940-S6

33133 ATL1 18W-940-S6-B

Прожектор за шина

АКСЕСОРИ:

33140 REF ATL1-18W-S15 Рефлектор за осветително тяло ATL 1, 18W, 15 градуса



33141 REF ATL1-18W-S36 Рефлектор за осветително тяло ATL 1, 18W, 36 градуса



33142 REF ATL1-30W-S15 Рефлектор за ATL 1 монтаж, 30W, 15 градуса



33143 REF ATL1-30W-S36 Рефлектор за ATL 1 монтаж, 30W, 36 градуса

