

## 33135 ATL1 30W-930-S6-B

Прожектор за шина

5905339331359



Kanlux ACORD ATL 1 са интегрирани осветителни тела, които се монтират на трифазна писта. Това са лампи, които могат да бъдат адаптирани към нашите индивидуални нужди. Можем да изберем в бяло или черно, две мощности (20W и 30W), светъл цвят и ъгъл на осветление (стандартът е 60°, но можем да заменим рефлектора и да променим ъгъла на 15° или 36°) в зависимост от това дали искаме да осветим повърхността или конкретен детайл. Kanlux ACORD ATL 1 означава 50 000 часа издръжливост и 5-годишна гаранция. Маркови ключови компоненти (LED COB и захранване), високо ниво на реално цвето предаване (CRI> 90) и елиминирани на отблясъци (UGR <19) са други предимства на тези уникални осветителни тела.

### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

**Цвят:** черен

**Място на монтаж:** за шина TEAR

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Интегриран LED източник на светлина:** да

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 30

**Категория на защита от токов удар:** II

**Вид диод:** LED COB

**Светлинен поток [lm]:** 2850

**Цвят на светлината:** топлобял

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥30000

**Ъгъл на светене [°]:** 60

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25

**Материал на корпуса:** сплав на алуминий

**Материал на защитното стъкло:** пластмаса

**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1

**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5

**Осветително тяло, подвижно в хоризонтална равнина [°]:** 315

**Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]:** 90

**Степен на защита IP:** 20

### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:


**Корелираната цветна температура [K]:** 3000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6

**Индекс на цвето предаване:** 90

## 33135 ATL1 30W-930-S6-B

Прожектор за шина



### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 15

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 15

Единично нето тегло [g]: 790

Грамаж [g]: 946.67

Дължина на единична опаковка [cm]: 18

Ширина на единична опаковка [cm]: 9.5

Височина на единична опаковка [cm]: 25.5

Тегло на кашон [kg]: 14.20005

Ширина на кашон [cm]: 28


Височина на кашон [cm]: 50

Дължина на кашон [cm]: 56.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.0791


### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

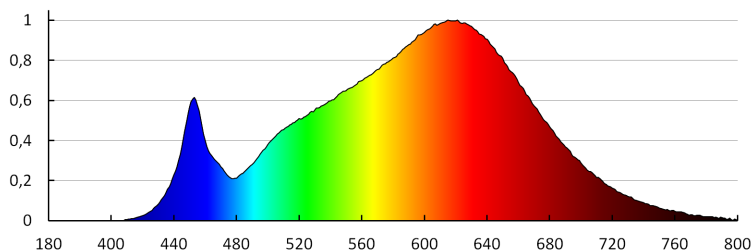

KANLUX S.A. (kat 33135) ATL1 30W-930-S6-B / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33135) ATL1 30W-930-S6-B  
Lamps: 1 x ATL1 30W-930-S6

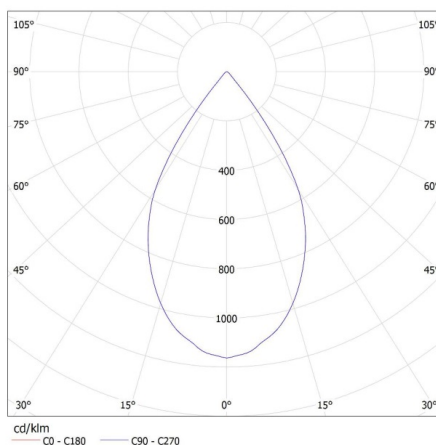


**33135 ATL1 30W-930-S6-B**

Прожектор за шина

KANLUX S.A. (kat 33135+33142) ATL1 30W-930-S6-B + 33142 / LDC (Polar)

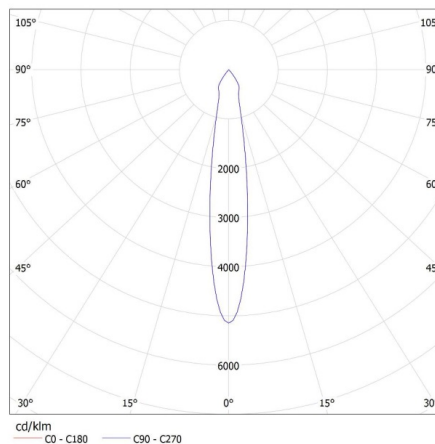Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33135+33142) ATL1 30W-930-S6-B + 33142  
Lamps: 1 x ATL1 30W-930-S6

KANLUX S.A. (kat 33135+33143) ATL1 30W-930-S6-B + 33143 / LDC (Polar)

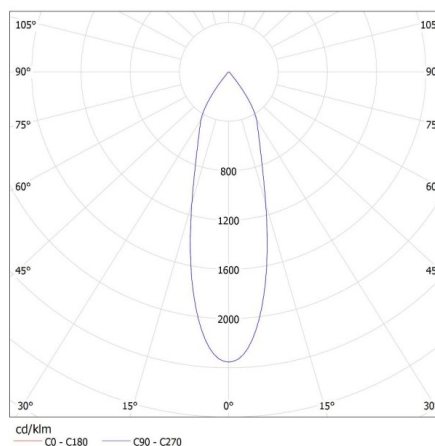Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33135+33143) ATL1 30W-930-S6-B + 33143  
Lamps: 1 x ATL1 30W-930-S6

**33135 ATL1 30W-930-S6-B**

Прожектор за шина

**АКСЕСОРИ:**

**33140** REF ATL1-18W-S15 Рефлектор за осветително тяло ATL 1, 18W, 15 градуса



**33141** REF ATL1-18W-S36 Рефлектор за осветително тяло ATL 1, 18W, 36 градуса



**33142** REF ATL1-30W-S15 Рефлектор за ATL 1 монтаж, 30W, 15 градуса



**33143** REF ATL1-30W-S36 Рефлектор за ATL 1 монтаж, 30W, 36 градуса

