

33171 TP STRONG LED 75W-NW

линейно LED осветително тяло

5905339331717



up to
135 lm
W



Kanlux TP STRONG е херметично осветително тяло за специални задачи. Стегнатост на ниво IP65, устойчивост на механични повреди: IK08 и светеща ефективност: 135lm / W - това са основните предимства на това осветително тяло. Въпреки това, освен това, Kanlux TP STRONG не предизвиква отблясъци благодарение на коефициента PF > 0.9. Освен това ъгълът на разпределение на светлината е 120°. Параметрите говорят сами за себе си, а ние добавяме още 5 години гаранция.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за последователно свързване на осветителни тела: да

Възможност за използване с димер: не

Дължина [mm]: 1500

Широчина [mm]: 72

Височина [mm]: 63

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 75

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: PC

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 10000

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥30000

Ъгъл на светене [°]: X125/Y110

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷40

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: самозакljučващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1,5÷2,5


Време за загряване на лампата [s]: <1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Максимален брой последователно свързвани осветителни тела: 10

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 65

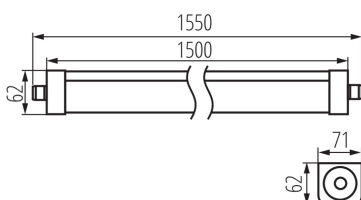

33171 TP STRONG LED 75W-NW

линейно LED осветително тяло

**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:**

Клас на енергийна ефективност: D

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 6

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 6

Единично нето тегло [g]: 1210

Грамаж [g]: 1433.33

Дължина на единична опаковка [cm]: 157.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 8

Височина на единична опаковка [cm]: 7

Тегло на кашон [kg]: 8.59998


Ширина на кашон [cm]: 17

Височина на кашон [cm]: 23

Дължина на кашон [cm]: 160

Вместимост на кашон [m³]: 0.06256**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:**

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

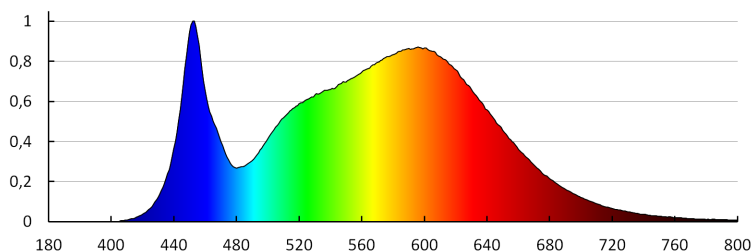

33171 TP STRONG LED 75W-NW

линейно LED осветително тяло

KANLUX S.A. (kat 33171) TP STRONG LED 75W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33171) TP STRONG LED 75W-NW
Lamps: 1 x TP STRONG LED 75W

