

## 33172 TP STRONG LED 90W-NW

линейно LED осветително тяло

5905339331724



IP 65

up to  
135 lm/W



Kanlux TP STRONG е херметично осветително тяло за специални задачи. Стегнатост на ниво IP65, устойчивост на механични повреди: IK08 и светеща ефективност: 135lm / W - това са основните предимства на това осветително тяло. Въпреки това, освен това, Kanlux TP STRONG не предизвиква отблясъци благодарение на коефициента PF > 0.9. Освен това ъгълът на разпределение на светлината е 120°. Параметрите говорят сами за себе си, а ние добавяме още 5 години гаранция.

### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван, за настенен монтаж

**Място на приложение:** на закрито и на открито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за последователно свързване на осветителни тела:** да

**Възможност за използване с димер:** не

**Дължина [mm]:** 1500

**Широчина [mm]:** 72

**Височина [mm]:** 63

**Интегриран LED източник на светлина:** да

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 90

**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** PC

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 12000

**Цвят на светлината:** бяла

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥30000

**Ъгъл на светене [°]:** X125/Y110

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -20÷40

**Материал на корпуса:** пластмаса

**Вид присъединение:** самозакljučващи се клеми

**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Време за загряване на лампата [s]:** <1

**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5


**Максимален брой последователно свързвани осветителни тела:** 8

**Степен на защита IK:** 08

**Степен на защита IP:** 65

## 33172 TP STRONG LED 90W-NW

линейно LED осветително тяло

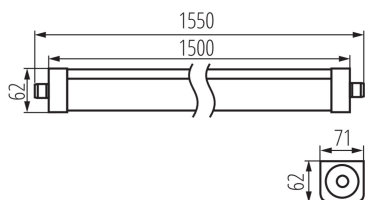

### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Клас на енергийна ефективност: D

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:  $\leq 6$

Индекс на цвето предаване: 80

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 6

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 6

Единично нето тегло [g]: 1268

Грамаж [g]: 1328.33

Дължина на единична опаковка [cm]: 157.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 8

Височина на единична опаковка [cm]: 7

Тегло на кашон [kg]: 7.96998

Ширина на кашон [cm]: 17


Височина на кашон [cm]: 23

Дължина на кашон [cm]: 160

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.06256

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

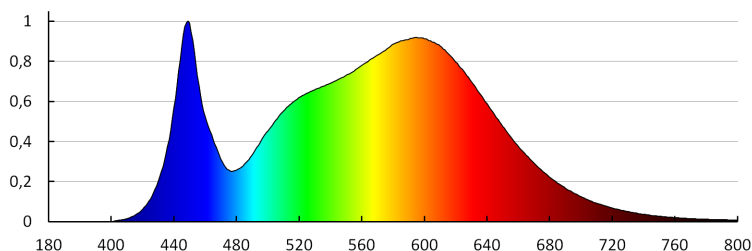

## 33172 TP STRONG LED 90W-NW

линейно LED осветително тяло

KANLUX S.A. (kat 33172) TP STRONG LED 90W-NW / LDC (Polar)  
Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33172) TP STRONG LED 90W-NW  
Lamps: 1 x TP STRONG LED 90W

