

33176 BLINGO PN38W 6060 NW

LED панел за скрит монтаж

5905339331762



PRODUKT Z ATYSTEM



Kanlux BLINGO LED са панели с подсветка. Снабдени са с разклонителна кутия с бърза връзка, която позволява свързване на панелите помежду си, а също така ускорява монтажа им. В новите модели на добре познатите панели Kanlux BLINGO LED сме въвели интегрирано захранване, благодарение на което можем да ги поставим в подходящата рамка Kanlux ADTR и да извършим повърхностен монтаж на панелите.

ВИД НА СВЕТЛИНИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Захранващо устройство, включено в комплекта: да

Дължина [mm]: 595

Широчина [mm]: 595

Височина [mm]: 25

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 38

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: PS

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 4560

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Date of issue: 25.08.2023, 12:20

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

33176 BLINGO PN38W 6060 NW

LED панел за скрит монтаж



Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 50000

Ъгъл на светене [°]: 115

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: желязо

Материал на панела/на рамката: желязо

Вид присъединение: самозаключващи се клеми

Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1

Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$

Степен на защита IP: 20

Допълнителна информация: LED източника на светлина юже да се замени само от квалифициран персонал (сервиз на Kanlux)

Допълнителна информация: Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis Kanlux)

Допълнителна информация: Съставен продукт (CP)

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

Координати на цветността (x): 0,38

Координати на цветността (y): 0,38

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 5

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 5

Единично нето тегло [g]: 1472

Грамаж [g]: 1948

Дължина на единична опаковка [cm]: 60

Ширина на единична опаковка [cm]: 3

Височина на единична опаковка [cm]: 61.5

Тегло на кашон [kg]: 9.74

Ширина на кашон [cm]: 16.5

Височина на кашон [cm]: 63.5

Дължина на кашон [cm]: 61


Вместимост на кашон [m³]: 0.063913

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

33176 BLINGO PN38W 6060 NW

LED панел за скрит монтаж

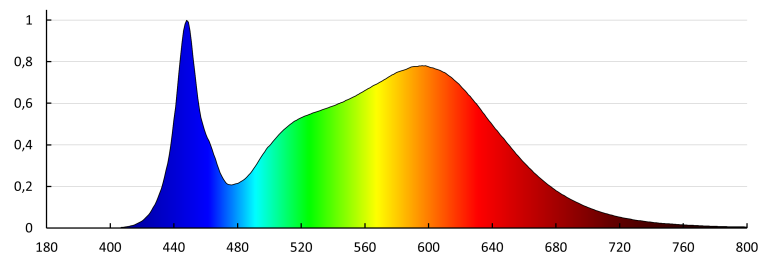

KANLUX S.A. (kat 33176) BLINGO PN 38W 6060 NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33176) BLINGO PN 38W 6060 NW
Lampy: 1 x BLINGO PN 38W 6060 NW

