

## 33202 ANTEM LED 30W-NW B

LED осветител

5905339332028



Kanlux ANTEM е серия от LED прожектори. Тези прожектори са лесни за инсталация благодарение на интегрираната разклонителна кутия, ние също така предлагаме и кабелна връзка. Kanlux ANTEM LED е широк диапазон на мощност от 30W и версии със и без сензори за движение. Опалният дифузор с деликатна структура разсейва светлината и намалява ефекта на отблясъците. Версията без сензор за движение е плътна IP65, а версията със сензор IP44. Сензорът може да бъде настроен в отношение на времето за осветление, интензитета на светлината и зони за осветление.

### ВИД НА СВЕТЛИНИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: DLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: MLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: черен

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван, за монтаж върху основа

Място на приложение: на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 1m

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 148

Височина [mm]: 158

Дълбочина [mm]: 36

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 30

Категория на защита от токов удар: I

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 2400

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 15000

Брой цикли вкл. / изкл.:  $\geq 10000$


Ъгъл на светене [°]: 100

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷35

Материал на корпуса: сплав на алуминий

## 33202 ANTEM LED 30W-NW B

LED осветител



**Материал на защитното стъкло:** закалено стъкло

**Материал на рамото:** метал

**Вид присъединение:** клеморед с винтови клеми

**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]:** 1-1,5

**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1

**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5

**Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]:** 180

**Степен на защита IP:** 65

**Съдържание на живак:** не

### ПАРАМЕТРИ ЗА НАСОЧЕНИ СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ:

**Върхов светлинен интензитет [cd]:** 1025

**Ъгъл на светлинния сноп [°]:** 100

### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

**Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h):** 30

**Клас на енергийна ефективност:** F

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]:** 2340

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]:** w szerokim stożku (120°)

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6

**Мощност на източника на светлина в режим "включен" P<sub>op</sub> [W]:** 30

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Координати на цветността (x):** 0.38

**Координати на цветността (y):** 0.38

**R9 стойност на индекса на цвето предаване:** 6

**Коефициент на дълготрайност:** ≥0.9

**Експлоатационен фактор:** 0.93

### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

**Фактор на мощността (cos α<sub>f1</sub>):** 0.9

**Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност:** неприложимо

**Количествен показател за фликер (P<sub>st</sub> LM):** ≤1,0

## 33202 ANTEM LED 30W-NW B

LED осветител

Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM) :  
 $\leq 0,4$

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 20

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 20

Единично нето тегло [g]: 350

Грамаж [g]: 416.5

Дължина на единична опаковка [cm]: 15

Ширина на единична опаковка [cm]: 4

Височина на единична опаковка [cm]: 16.5


Тегло на кашон [kg]: 8.33

Ширина на кашон [cm]: 21.5

Височина на кашон [cm]: 32

Дължина на кашон [cm]: 35.5

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.024424

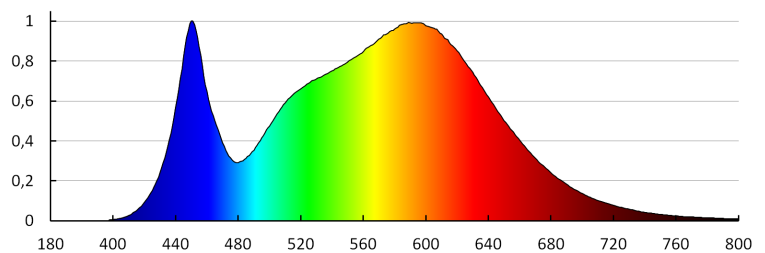

KANLUX S.A. (kat 33202) ANTEM LED 30W-NW B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33202) ANTEM LED 30W-NW B  
Lamps: 1 x ANTEM LED 30W

