

**33203 ANTEM LED 50W-NW B**

LED осветител

5905339332035




Kanlux ANTEM е серия от LED прожектори. Тези прожектори са лесни за инсталация благодарение на интегрираната разклонителна кутия, ние също така имаме възможност за кабелна връзка. Kanlux ANTEM LED е широк диапазон на мощност от 10W до 50W и версии със и без сензори за движение. Опалният дифузор с деликатна структура разсейва светлината и намалява ефекта на отблясъците. Версията без сензор за движение е плътна IP65, а версията със сензор IP44. Сензорът може да бъде настроен в отношение на времето за осветление, интензитета на светлината и зони за осветление.

**ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:****Използвана технология за осветление:** LED**Ненасочен или насочен:** DLS**захранван или незахранван от електрическата мрежа:** MLS**Свързан светлинен източник (CLS):** не**Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:** не**Светлинен източник с голяма яркост:** не**Заслонка против заслепяване:** не**Регулиране на светлинния поток:** не**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** черен**Място на монтаж:** за настенен монтаж, за монтаж върху таван, за монтаж върху основа**Място на приложение:** на открито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 1m**Възможност за използване с димер:** не**Широчина [mm]:** 188**Височина [mm]:** 160**Дълбочина [mm]:** 36**Интегриран LED източник на светлина:** да**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Максимална мощност [W]:** 50**Категория на защита от токов удар:** I**Вид диод:** LED SMD**Светлинен поток [lm]:** 4000**Цвят на светлината:** бяла**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 15000**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥10000**Ъгъл на светене [°]:** 100**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -20÷35**Материал на корпуса:** сплав на алуминий

**33203 ANTEM LED 50W-NW B**

## LED осветител



**Материал на защитното стъкло:** закалено стъкло

**Материал на рамото:** метал

**Вид присъединение:** клеморед с винтови клеми

**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]:** 1-1,5

**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1

**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5

**Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]:** 180

**Степен на защита IP:** 65

**Съдържание на живак:** не

**ПАРАМЕТРИ ЗА НАСОЧЕНИ СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ:**

**Върхов светлинен интензитет [cd]:** 1750

**Ъгъл на светлинния сноп [°]:** 100

**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:**

**Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h):** 50

**Клас на енергийна ефективност:** F

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]:** 4000

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]:** w szerokim stożku (120°)

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6

**Мощност на източника на светлина в режим "включен" P<sub>on</sub> [W]:** 50

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Координати на цветността (x):** 0.38

**Координати на цветността (y):** 0.38

**R9 стойност на индекса на цвето предаване:** 6

**Коефициент на дълготрайност:** ≥0.9

**Експлоатационен фактор:** 0.93

**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:**

**Фактор на мощността (cos α<sub>f1</sub>):** 0.9

**Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност:** неприложимо

**Количествен показател за фликер (P<sub>st</sub> LM):** ≤1,0

**33203 ANTEM LED 50W-NW B**

LED осветител

Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM) :  
 $\leq 0,4$

**ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:**

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 10

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 10

Единично нето тегло [g]: 540

Грамаж [g]: 644

Дължина на единична опаковка [cm]: 19.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 4.5

Височина на единична опаковка [cm]: 20


Тегло на кашон [kg]: 6.44

Ширина на кашон [cm]: 21

Височина на кашон [cm]: 21

Дължина на кашон [cm]: 48

Вместимост на кашон [m³]: 0.021168

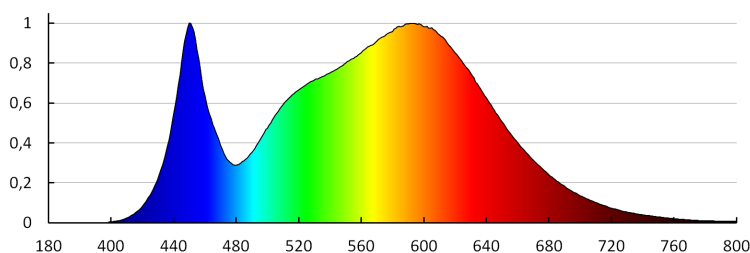

KANLUX S.A. (kat 33203) ANTEM LED 50W-NW B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33203) ANTEM LED 50W-NW B  
Lamps: 1 x ANTEM LED 50W

