


33362 AQILO IP65 DSO-GR

Точково таванно осветително тяло

5905339333629

IP
65

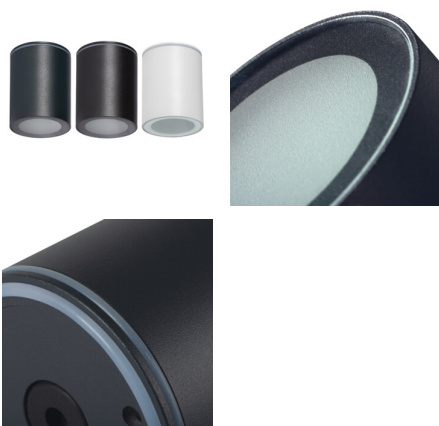

KANLUX AQILO е първото ни осветително тяло за повърхностен монтаж с толкова висока степен на защита - IP65. Характеризира се със семпла стилистика и се предлага в три цвята: бял, черен и графитен. Високата херметичност е предназначена за помещения, където лампите са изложени на повишена влажност и риск от наводняване с вода, напр. баня и кухня и за използване във външни части на къщата като тераси, балкони или покрити входи.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: графитен

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Източник на светлина включен в комплекта: не

Височина [mm]: 90

Диаметър [mm]: 70

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: max 7

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Източник на светлина: PAR16 LED

Цокъл: GU10

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷35

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид присъединение: клеморед с винтови клеми

Степен на защита IP: 65

Допълнителна информация: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 - produkt na wymienne źródło światła

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 50

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 50

Единично нето тегло [g]: 254

Грамаж [g]: 298.4

Дължина на единична опаковка [cm]: 10


Ширина на единична опаковка [cm]: 8

Височина на единична опаковка [cm]: 8

Тегло на кашон [kg]: 14.92

33362 AQILO IP65 DSO-GR

Точково таванно осветително тяло



Ширина на кашон [cm]: 17
Височина на кашон [cm]: 42
Дължина на кашон [cm]: 52
Вместимост на кашон [m³]: 0.037128



KANLUX S.A. (kat 33362) AQILO IP65 DSO-GR + IQ-LED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33362) AQILO IP65 DSO-GR + IQ-LED
Lampe: 1 x IQ-LED GU10 6,5W/WW

