


## 33369 LCOB 10W/M 24 IP65-NW

LED лента

5905339333698



LED лентата Kanlux LCOB е уникално осветление. Има много висока светлинна ефективност (до 110 лумена на ват) и 3 години гаранция. Уникалната му особеност обаче е непрекъснатата светлинна линия – върху нея няма по-светли или по-тъмни места, не се виждат светлинни точки. Лентата Kanlux LCOB излъчва равномерна светлина независимо от дълбочината на профила и прозрачността на абажура.

### ВИД НА СВЕТИЛНИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,1m

Дължина [mm]: 5000

Широчина [mm]: 8.2

Височина [mm]: 5000

Дълбочина [mm]: 2

Съдържание на живак: не

Номинално напрежение [V]: 24 DC

Номинална мощност [W]: 1m = 10

Категория на защита от токов удар: III

Вид диод: LED COB

Цвят на светлината: бяла

Номинален срок на експлоатация [h]: 30000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥30000

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: свободни краища на кабелите


Степен на защита IP: 65

Възможност за срязване на LED лентите на сегменти [cm]:

5

## 33369 LCOB 10W/M 24 IP65-NW

LED лента

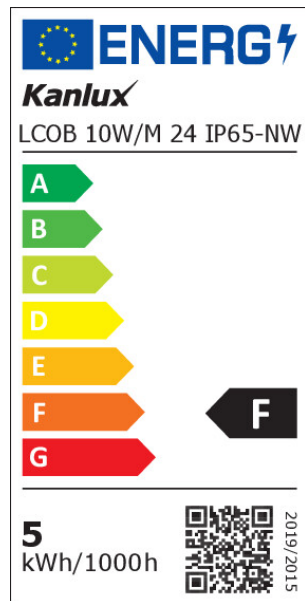

### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИСТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 0,5m=5

Клас на енергийна ефективност: F

Полезния светлинен поток на светлинния източник  $\Phi_{use}$  [LM]: 0,5m = 460

Полезния светлинен поток на светлинния източник  $\Phi_{use}$  [LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:  $\leq 6$

Мощност на източника на светлина в режим "включен"  $P_{op}$  [W]: 0,5m = 5

Индекс на цвето предаване: 90

Координати на цветността (x): 0,38

Координати на цветността (y): 0,38

Заявена еквивалентна мощност [W]: 0,5m = 39

R9 стойност на индекса на цвето предаване: 51

Коефициент на дълготрайност:  $\geq 0.9$

Експлоатационен фактор: 0.96

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 25

Количество бройки в междинна опаковка: 25

Количество бройки в сборна опаковка: 50

Единично нето тегло [g]: 108

Грамаж [g]: 169.6

Дължина на единична опаковка [cm]: 1

Ширина на единична опаковка [cm]: 21.2

Височина на единична опаковка [cm]: 23.5

Тегло на кашон [kg]: 8.48

Ширина на кашон [cm]: 34.5

Височина на кашон [cm]: 28

Дължина на кашон [cm]: 51

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.049266

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

**33369** LCOB 10W/M 24 IP65-NW

---

LED лента

