

33471 FL AGOR LED 150W NW

LED осветител

5905339334718





Kanlux AGOR LED е серия от прожектори с висока мощност. Тяхната здрава и издръжлива конструкция осигурява IP65 херметичност. Прожекторите Kanlux AGOR също са със симетрично (AGOR) или асиметрично (AGOR / A) разпределение на светлината. Предназначени за осветяване на спортни или индустриални зони, големи рекламни носители, складове и фасади на сгради.

ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:**Използвана технология за осветление:** LED**Ненасочен или насочен:** DLS**захранван или незахранван от електрическата мрежа:** MLS**Свързан светлинен източник (CLS):** не**Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:** не**Светлинен източник с голяма яркост:** не**Заслонка против заслепяване:** не**Регулиране на светлинния поток:** не**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** черен**Място на монтаж:** за настенен монтаж, за монтаж върху таван, за монтаж върху основа**Място на приложение:** на закрито и на открито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 1m**Възможност за използване с димер:** не**Широчина [mm]:** 305**Височина [mm]:** 350**Дълбочина [mm]:** 60**Интегриран LED източник на светлина:** да**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Фактор на мощност:** 0.98**Максимална мощност [W]:** 150**Категория на защита от токов удар:** I**Вид диод:** LED SMD**Светлинен поток [lm]:** 21000**Цвят на светлината:** бяла**Цокъл (Източник на светлина):** wires**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥25000**Ъгъл на светене [°]:** 100

33471 FL AGOR LED 150W NW

LED осветител

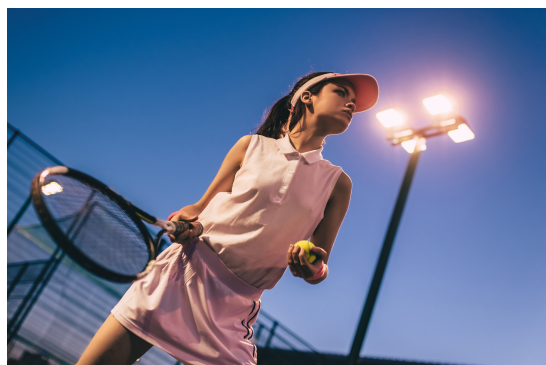

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -40÷35

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на защитното стъкло: закалено стъкло

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Вид проводник: H05RN-F

Напречно сечение на кабела [mm²]: 1

Тип отражател: симетричен

Време за загряване на лампата [s]: ≤0,5

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]: 180

Степен на защита IK: 05

Степен на защита IP: 65

Допълнителна информация: Източник на светлина (LS)

Съдържание на живак: не

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 140

ПАРАМЕТРИ ЗА НАСОЧЕНИ СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ:

Върхов светлинен интензитет [cd]: 7610

Ъгъл на светлинния сноп [°]: 100

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 150

Клас на енергийна ефективност: D

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: 18060

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: w szerokim stożku (120°)

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Мощност на източника на светлина в режим "включен" P_{on} [W]: 150

Височина на източника на светлина [mm]: 350

Широчина на източника на светлина [mm]: 305

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 60

Индекс на цвето предаване: 80

Координати на цветността (x): 0.38

Координати на цветността (y): 0.38

R9 стойност на индекса на цвето предаване: 22

Коефициент на дълготрайност: 0.9

Експлоатационен фактор: 0.96

33471 FL AGOR LED 150W NW

LED осветител

**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ
С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ
СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА
МРЕЖА:**Фактор на мощността ($\cos \alpha \phi 1$): 0.98

Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо

Количествен показател за фликер (Pst LM): 1,0

Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM): 0,4

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 2

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 2

Единично нето тегло [g]: 3720

Грамаж [g]: 4085

Бруто тегло на един брой [g]: 3994

Дължина на единична опаковка [cm]: 31

Ширина на единична опаковка [cm]: 7

Височина на единична опаковка [cm]: 36

Тегло на кашон [kg]: 8.17

Ширина на кашон [cm]: 16


Височина на кашон [cm]: 39

Дължина на кашон [cm]: 33

Вместимост на кашон [m³]: 0.020592

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

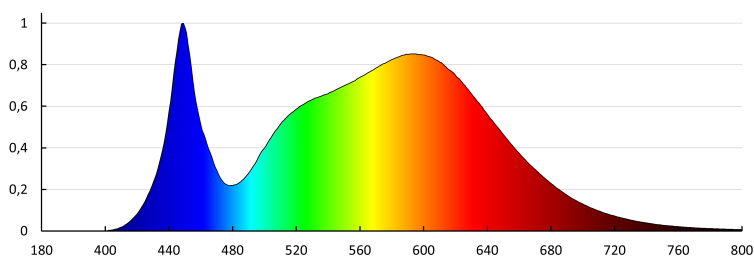

33471 FL AGOR LED 150W NW

LED осветител

