


33515 XLED A60 M 7W-NW

LED източник на светлина

5905339335159



Уникалните и декоративни крушки Kanlux XLED MIRROR са светли, декорирани със сребърен гланц. Част от стъклото е с огледално покритие, което идеално ще се впише като допълнение към съвременните дизайни. Светлината в Kanlux XLED MIRROR се отразява нагоре с отразяващия слой, който осигурява по-малко директна светлина и създава уютна атмосфера. Перфектен е за лампи с отворена крушка като допълнителна декорация или за лампи със сенник, където се постига ефекта на приглушена светлина.

ВИД НА СВЕТИЛНИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: MLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Възможност за използване с димер: не

Височина [mm]: 108

Дълбочина [mm]: 60

Диаметър [mm]: 60

Съдържание на живак: не

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинален ток на лампата [mA]: 40

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 680

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 150

Материал: стъкло

Източник на светлина: A60

Вид диод: LED FILAMENT

Цвят на светлината: бяла

Цокъл: E27

Номинален срок на експлоатация [h]: 15000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥15000

Формата на светлинния източник: standard

33515 XLED A60 M 7W-NW

LED източник на светлина



ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗОТЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 7
Клас на енергийна ефективност: F
Полезния светлинен поток на светлинния източник
Флус [LM]: 680
Полезния светлинен поток на светлинния източник
Флус [LM]: в сфера
Корелираната цветна температура [K]: 4000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6
Мощност на източника на светлина в режим "включен"
P_{op} [W]: 7
Височина на източника на светлина [mm]: 108
Широчина на източника на светлина [mm]: 60
Дълбочина на източника на светлина [mm]: 60
Индекс на цвето предаване: 80
Координати на цветността (x): 0.38
Координати на цветността (y): 0.38
Заявена еквивалентна мощност [W]: 52
R9 стойност на индекса на цвето предаване: 10
Коефициент на дълготрайност: 0.9
Експлоатационен фактор: 0.93

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗОТЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Фактор на мощността ($\cos \alpha\phi 1$): 0.5
Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо
Количествен показател за фликер (Pst LM): $\leq 1,0$
Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM): $\leq 0,4$


ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 10
Количество бройки в междинна опаковка: 10
Количество бройки в сборна опаковка: 100
Единично нето тегло [g]: 36
Грамаж [g]: 60
Дължина на единична опаковка [cm]: 6.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 6.5
Височина на единична опаковка [cm]: 12
Тегло на кашон [kg]: 6
Ширина на кашон [cm]: 35.5
Височина на кашон [cm]: 27.5

33515 XLED A60 M 7W-NW

LED източник на светлина

Дължина на кашон [cm]: 68.5
Вместимост на кашон [m³]: 0.066873

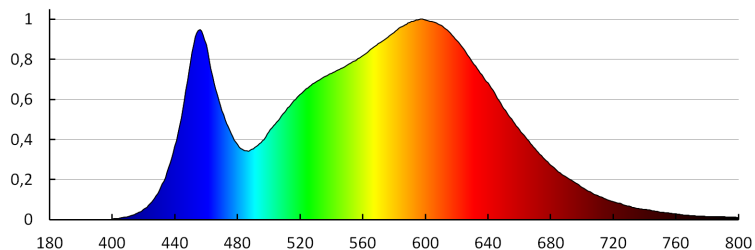

KANLUX S.A. (kat 33515) XLED A60 M 7W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat. 33515) XLED A60 M 7W-NW
Lamps: 1 x XLED A60 M 7W-NW

