
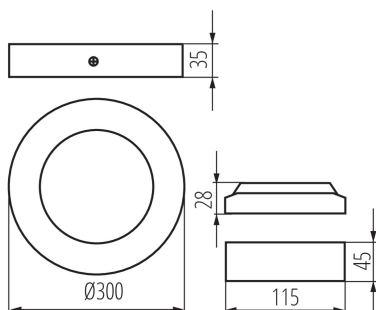


33541 CARSA V2LED 24W-NW-W

Осветително тяло downlight

5905339335418

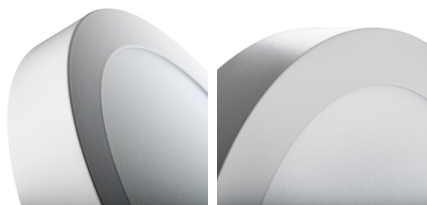

Kanlux CARSA V2 LED е кръгло осветително тяло, което хармонично свързва LED технологията с атрактивния и модерен дизайн. Отличава се с висока енергоспестяемост при изключително добре запазени светлинни параметри. Kanlux CARSA V2 LED е идеален за осветление на жилищни интериори и офис помещения.

ВИД НА СВЕТИЛНИЙ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: MLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Колба: none

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Височина [mm]: 35

Диаметър [mm]: 300

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 24

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 1680

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 15000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥20000

Ъгъл на светене [°]: 110

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: сплав на алуминий

33541 CARSA V2LED 24W-NW-W

Осветително тяло downlight

**Вид присъединение:** свободни краища на кабелите**Дължина на проводника [m]:** 0.05**Напречно сечение на кабела [mm²]:** 0.75**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5**Степен на защита IP:** 20**ПАРАМЕТРИ ЗА НАСОЧЕНИ СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ:****Ъгъл на светлинния сноп [°]:** 110**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h):** 24**Клас на енергийна ефективност:** E**Полезния светлинен поток на светлинния източник****Φuse [LM]:** 2700**Полезния светлинен поток на светлинния източник****Φuse [LM]:** в сфера**Корелираната цветна температура [K]:** 4000**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6**Мощност на източника на светлина в режим "включен"****P_{op} [W]:** 24**Индекс на цветопрераждане:** 80**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:****Светодиодният светлинен източник заменя****луминесцентен светлинен източник без вграден****баласт с определена мощност.: неприложимо****ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Как е опаковано:** 10**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 10**Единично нето тегло [g]:** 742**Грамаж [g]:** 953**Дължина на единична опаковка [cm]:** 30.5**Ширина на единична опаковка [cm]:** 4.5**Височина на единична опаковка [cm]:** 30.5**Тегло на кашон [kg]:** 9.53**Ширина на кашон [cm]:** 32**Височина на кашон [cm]:** 33**Дължина на кашон [cm]:** 48**Вместимост на кашон [m³]:** 0.050688

33541 CARSA V2LED 24W-NW-W

Осветително тяло downlight

KANLUX S.A. (kat 33541) CARSA V2LED 24W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33541) CARSA V2LED 24W-NW-W
Lamps: 1 x CARSA V2LED 24W-NW-W

