


33562 ROUNDA V2LED6W-WW-B

Осветително тяло downlight

5905339335623

IP
44/20

EA
SY
instal
lation



Kanlux ROUNDA V2LED е нова версия на популярните кръгли осветителни тела тип даунлайт за вътрешно използване. Те съчетават в себе си естетичен дизайн със светлината, получена благодарение на LED технологията. Високата степен на защита IP44 предотвратява проникването на вода и прах във вътрешността.

ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление : LED

Ненасочен или насочен : NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа : NMLS

Свързан светлинен източник (CLS) : не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета : не

Колба : none

Светлинен източник с голяма яркост : не

Заслонка против заслепяване : не

Регулиране на светлинния поток : не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: черен

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Височина [mm]: 20

Диаметър [mm]: 120

Монтажен отвор [mm]: Ø106

Интегриран LED източник на светлина : да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 6

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера : пластмаса

Вид диод: LED SMD

LED модул: JC-2835-206m6mm/5B6C

Светлинен поток [lm]: 270

Цвят на светлината: топлобял

Цокъл (Източник на светлина): wires

Експлоатационен срок на лампата [h]: 15000


33562 ROUNDA V2LED6W-WW-B

Осветително тяло downlight

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥ 20000 **Ъгъл на светене [°]:** 110**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** $5 \div 25$ **Материал на корпуса:** сплав на алуминий**Вид присъединение:** свободни краища на кабелите**Дължина на проводника [m]:** 0.05**Напречно сечение на кабела [mm²]:** 0.75**Време за загряване на лампата [s]:** ≤ 1 **Време за пускане на лампата [s]:** $\leq 0,5$ **Степен на защита IP:** 44/20**Допълнителна информация:** LED източника на светлина юоже да се замени само от квалифициран персонал (сервиз на Kanlux)**Допълнителна информация:** Контролния панел или контролното оборудване може да се заменят от потребителя**Допълнителна информация:** Съставен продукт (CP)**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 45**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h):** 6**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** E**Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]:** 670**Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]:** в сфера**Корелираната цветна температура [K]:** 3000**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам :** 6**Мощност на източника на светлина в режим "включен" P_{оп} [W]:** 6**Височина на източника на светлина [mm]:** 206**Широчина на източника на светлина [mm]:** 6**Дълбочина на източника на светлина [mm]:** 2**Индекс на цветоподаване:** 80**Координати на цветността (x):** 0.44**Координати на цветността (y):** 0.403**Заявена еквивалентна мощност [W]:** 51**R9 стойност на индекса на цветоподаване :** 0**Коефициент на дълготрайност:** 0,9**Експлоатационен фактор:** 0,93

33562 ROUNDA V2LED6W-WW-B

Осветително тяло downlight

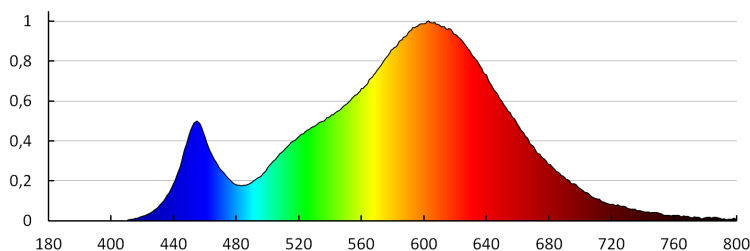ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:**Мерна единица:** брой**Как е опаковано:** 40**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 40**Единично нето тегло [g]:** 136**Грамаж [g]:** 201.25**Бруто тегло на един брой [g]:** 178**Дължина на единична опаковка [cm]:** 13**Ширина на единична опаковка [cm]:** 3**Височина на единична опаковка [cm]:** 19**Тегло на кашон [kg]:** 8.05**Ширина на кашон [cm]:** 33**Височина на кашон [cm]:** 29**Дължина на кашон [cm]:** 40**Вместимост на кашон [m³]:** 0.03828

KANLUX S.A. (kat 33562) ROUNDA V2LED6W-WW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33562) ROUNDA V2LED6W-WW-B
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED6W-WW-W