


33762 IQ-LED L A60 7,2W-WW

LED източник на светлина

5905339337627



IQ-LED L A60 7,2W

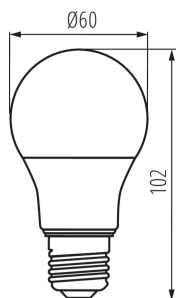

Kanlux IQ-LED LIFE означава изключителна фотобиологична безопасност, благоприятна за очите цветова температура и надеждност. Новите модели LIFE от добре познатата серия Kanlux IQ-LED е преди всичко по-малко синя светлина, благодарение на което Kanlux IQ-LED LIFE е най-близък до естествената светлина и е изключително безопасен, както и приятелски настроен към очите на вас и вашите близки. Крушките Kanlux IQ-LED LIFE предлагат пълен комфорт при използване и високо възпроизвеждане на естествени цветове (Ra90), както и петгодишна гаранция.

ВИД НА СВЕТЛИНИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: MLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Възможност за използване с димер: не

Височина [mm]: 102

Дълбочина [mm]: 60

Диаметър [mm]: 60

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинален ток на лампата [mA]: 60

Номинална мощност [W]: 7.2

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 806

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 220

Материал на дифузера: пластмаса

Източник на светлина: A60

Вид диод: LED SMD

Цвят на светлината: топлобял


Цокъл: E27

Номинален срок на експлоатация [h]: 25000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥40000

33762 IQ-LED L A60 7,2W-WW

LED източник на светлина

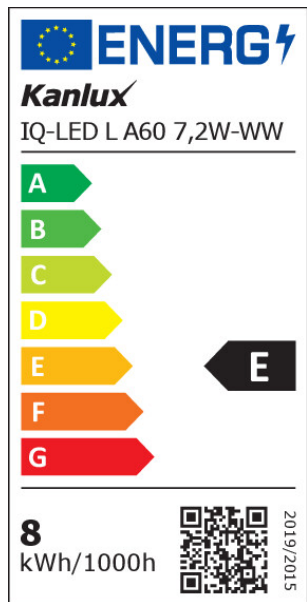

Допълнителна информация: Източник на светлина (LS)
Съдържание на живак: не

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 8

Клас на енергийна ефективност: E

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 806

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 2700

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Мощност на източника на светлина в режим "включен" P_{on} [W]: 7.2

Височина на източника на светлина [mm]: 102

Широчина на източника на светлина [mm]: 60

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 60

Индекс на цвето предаване: 90

Координати на цветността (x): 0,458

Координати на цветността (y): 0,41

Заявена еквивалентна мощност [W]: 60

R9 стойност на индекса на цвето предаване: 58

Коефициент на дълготрайност: 0,9

Експлоатационен фактор: 0,96

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Фактор на мощността ($\cos \alpha_{\phi 1}$): 0,9

Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо

Количествен показател за фликер ($P_{st} LM$): 1,0

Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM): 0.4

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 10

Количество бройки в междинна опаковка: 10

33762 IQ-LED L A60 7,2W-WW

LED източник на светлина

Количество бройки в сборна опаковка: 100

Единично нето тегло [g]: 38

Грамаж [g]: 68.6

Бруто тегло на един брой [g]: 52

Дължина на единична опаковка [cm]: 6

Ширина на единична опаковка [cm]: 6

Височина на единична опаковка [cm]: 10

Тегло на кашон [kg]: 6.86

Ширина на кашон [cm]: 32


Височина на кашон [cm]: 24.5

Дължина на кашон [cm]: 65

Вместимост на кашон [m³]: 0.05096

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

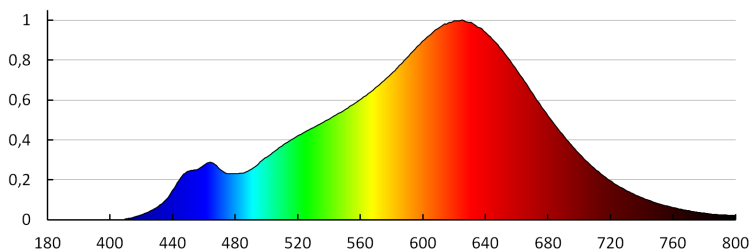

KANLUX S.A. (kat 33762) IQ-LED L A60 7,2W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33762) IQ-LED L A60 7,2W-WW
Lamps: 1 x IQ-LED L A60 7,2W-WW