


33819 ONTEC S M2102MATWCLD

Oprawa awaryjna LED

5902052529261

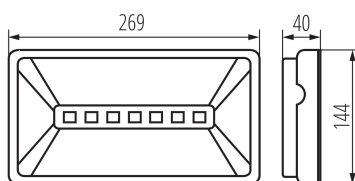

Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i oznaczenie samej drogi ewakuacyjnej zależnie od przyzmy zastosowanej w oprawie.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie/do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc znamionowa [W]: 6.5

Moc znamionowa (LED) [W]: 4.7

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 241

Strumień świetlny [lm] (moduł oświetlenia awaryjnego): 241

Barwa światła: chłodnobiała

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -15÷40

Akumulator (typ): LiFePO4/C

Akumulator (parametry): 6,4V 1,5Ah

Tryby pracy: awaryjno-sieciowy

Zastosowanie: oświetlenie antypaniczne

Czas pracy awaryjnej [h]: 1

Test automatyczny: tak

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Stopień IP: 65

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 5000

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 582

Oprawa awaryjna LED

Gramatura [g] : 560
Waga sztuki brutto [g] : 560
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 27.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 15
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 4
Waga kartonu [kg] : 0.56
Szerokość kartonu [cm]: 15
Wysokość kartonu [cm]: 4
Długość kartonu [cm]: 27.5
Objętość kartonu [m³] : 0.00165

AKCESORIA

33829 OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT



28985 ZEST POD OR00 B



33876 ZEST MONT S20 FLAGA



33871 ZEST MONT OS05



33819 ONTEC S M2102MATWCLD

Oprawa awaryjna LED

33877

ZEST MONT OS205



28974

ZEST MON OS010 W

