


# 33843 ONTEC S C2105MATW

Oprawa awaryjna LED

5902052529698

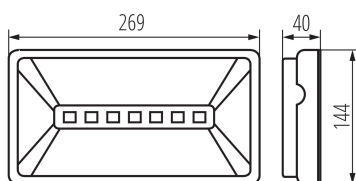

Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i oznaczenie samej drogi ewakuacyjnej zależnie od przyrządu zastosowanej w oprawie.

## PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie / do nadbudowania na suficie

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc znamionowa [W]:** 6,8

**Moc znamionowa (LED) [W]:** 4.8

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Barwa światła:** chłodnobiała

**Tryby pracy:** awaryjno-sieciowy

**Zastosowanie:** oświetlenie drogi ewakuacyjnej

**Czas pracy awaryjnej [h]:** 1

**Test automatyczny:** tak

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Stopień IP:** 65

## PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 5000

## DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 1

## AKCESORIA

33829

OPRAWA DWUSTRONNA OSO



# 33843 ONTEC S C2105MATW

## Oprawa awaryjna LED

33830

UCHW PODT OS S2 S3 IT



28985

ZEST POD OR00 B



33876

ZEST MONT S20 FLAGA



33871

ZEST MONT OS05



33877

ZEST MONT OS205



28974

ZEST MON OS010 W

