


## 33845 ONTEC S W1302MATW

Аварийно осветително тяло LED

5902052541454

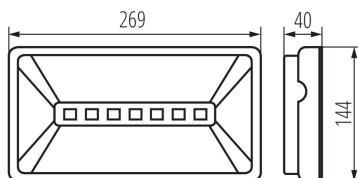

Аварийното осветление или осветлението с антипаник ефект се използва в помещения от тип Open Space за противодействие на паниката. То позволява достигане на мястото, където можете да видите маркирания маршрут за евакуация.

### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** wall mounted, ceiling mounted

**Място на приложение:** на закрито

**Интегриран LED източник на светлина:** да

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Номинална мощност [W]:** 6,5

**Номинална мощност (LED) [W]:** 2

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 204

**Светлинен поток [lm] (модул за аварийно осветление):** 204

**Цвят на светлината:** хладно бяла

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 10÷40

**Акумулатор (тип):** LiFePO4/C

**Акумулатор (параметри):** 6.4V

**Режими на работа:** аварийно-мрежов

**Употреба:** осветление на евакуационни изходи, пртивопожарни съоръжения

**Време за аварийна работа [h]:** 3

**Автоматичен тест:** да

**Материал на корпуса:** пластмаса

**Вид присъединение:** самозаклучващи се клеми

**Степен на защита IP:** 65

### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

**Корелираната цветна температура [K]:** 5000

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

**Мерна единица:** брой

**Как е опаковано:** 1

## 33845 ONTEC S W1302MATW

Аварийно осветително тяло LED

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

### АКСЕСОАРИ

33829

OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830

UCHW PODT OS S2 S3 IT

28985

ZEST POD OR00 B

33876

ZEST MONT S20 FLAGA



33871

ZEST MONT OS05

33877

ZEST MONT OS205

28974

ZEST MON OS010 W