Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33919 AL-SH-WW-MPR-B-NT

линейно LED осветително тяло

5905339339195



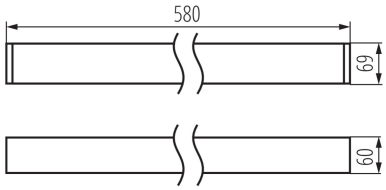

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: черен
Място на монтаж: за монтаж върху таван
Място на приложение: на закрито
Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m
Възможност за използване с димер: не
Посока на светене на осветителното тяло : долна страна
Дължина [mm]: 580
Широчина [mm] : 60
Височина [mm]: 69
Интегриран LED източник на светлина : да
Номинално напрежение [V]: 220-240 AC
Номинална честота [Hz]: 50
Максимална мощност [W]: 19
Категория на защита от токов удар : I
Материал на дифузера: пластмаса
Вид диод: LED SMD
Светлинен поток [lm] : 2050
Цвят на светлината: топлобял
Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000
Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L90B10
Брой цикли вкл. / изкл. : ≥30000
Ъгъл на светене [°]: X75/Y90
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25
тип абажур: микропризматичен
Материал на корпуса: сплав на алуминий
Вид присъединение: самозаключващи се клеми
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1,5÷2,5
Време за загряване на лампата [s] : ≤1
Време за пускане на лампата [s] : ≤0,5
Степен на защита IP: 20

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Корелираната цветна температура [K]: 3000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤3
Индекс на цветопредаване: 80

Date of issue: 01.03.2023, 17:31

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.
Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33919 AL-SH-WW-MPR-B-NT

линейно LED осветително тяло

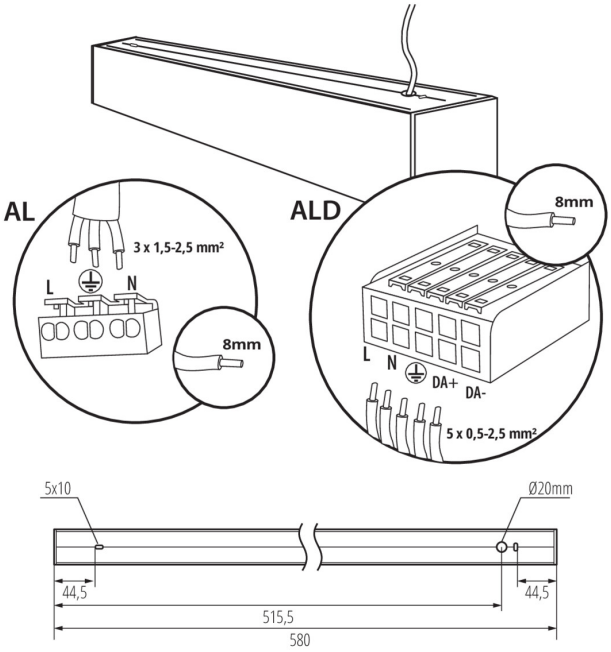

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 1
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 1
Единично нето тегло [g]: 1160
Грамаж [g]: 1352
Дължина на единична опаковка [cm]: 75
Ширина на единична опаковка [cm]: 11
Височина на единична опаковка [cm]: 7
Тегло на кашон [kg]: 1.352
Ширина на кашон [cm]: 11
Височина на кашон [cm]: 7
Дължина на кашон [cm]: 75
Вместимост на кашон [m³]: 0.005775

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

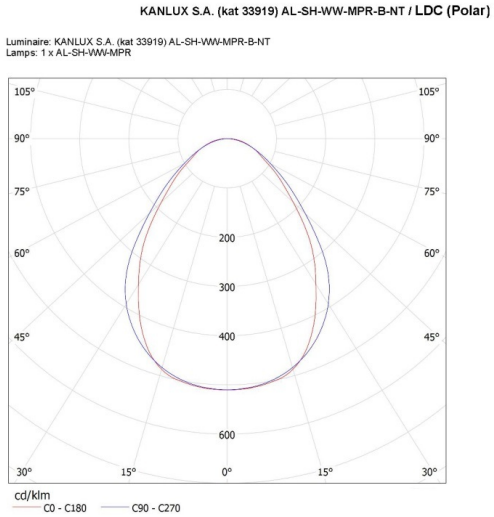

Date of issue: 01.03.2023, 17:31
Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.
Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33919 AL-SH-WW-MPR-B-NT

линейно LED осветително тяло

АКСЕСОАРИ

32540	ALIN CORD 1F-W	захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, бяло, 150 cm
32541	ALIN CORD 1F-B	захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, черно, 150 cm
32542	ALIN CORD 1F-SR	захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, сребърно, 150 cm
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителнотяло, 2 бр. в комплекта
29557	ALIN NT GRIP	Монтажна скоба осветително тяло ALIN, 2 броя, включени в комплекта
27109	KLOSZ MPR AL 11W/17W	дифузер MPR за осветително тяло ALIN, KLOSZ MPR AL 11W/17W,(27109)

Date of issue: 01.03.2023, 17:31

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.
Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG