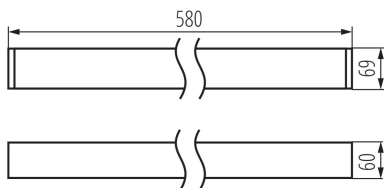


33930 AL-SL-WW-MPR-S-NT

линейно LED осветително тяло

5905339339300



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: сребърен

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Посока на светене на осветителното тяло: долна страна

Дължина [mm]: 580

Широчина [mm]: 60

Височина [mm]: 69

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 10

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 1050

Цвят на светлината: топлобял

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:
L90B10

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: X75/Y90

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: микропризматичен

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид присъединение: самозакljučващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1,5÷2,5

Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1

Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$

Степен на защита IP: 20

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

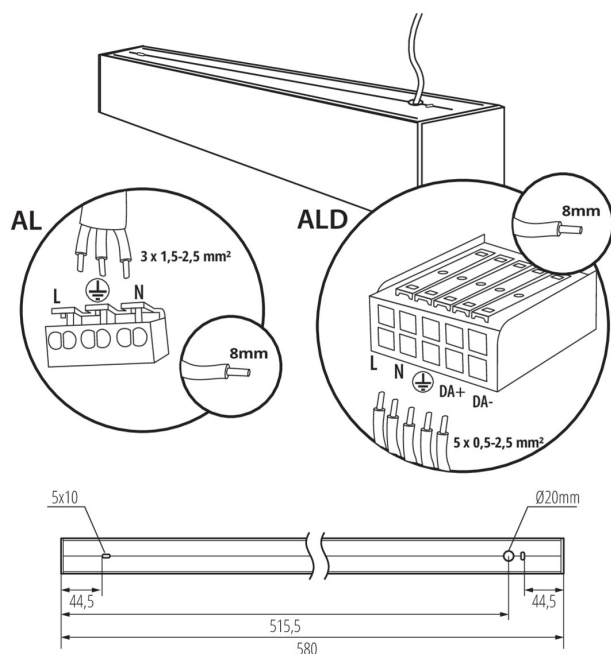
Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 3

Индекс на цветоподаване: 80

33930 AL-SL-WW-MPR-S-NT

линейно LED осветително тяло

**ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:**

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 1150

Грамаж [g]: 1342

Дължина на единична опаковка [cm]: 74.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 11

Височина на единична опаковка [cm]: 7

Тегло на кашон [kg]: 1.342

Ширина на кашон [cm]: 11

Височина на кашон [cm]: 7

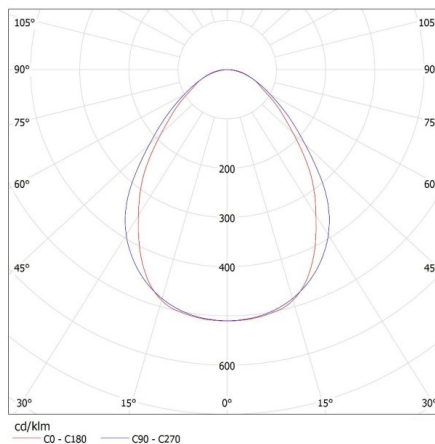
Дължина на кашон [cm]: 74.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.005737

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

KANLUX S.A. (kat 33930) AL-SL-WW-MPR-S-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33930) AL-SL-WW-MPR-S-NT
Lamps: 1 x AL-SL-WW-MPR

33930 AL-SL-WW-MPR-S-NT

линейно LED осветително тяло

АКСЕСОАРИ**32540**

ALIN CORD 1F-W

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, бяло, 150 cm

**32541**

ALIN CORD 1F-B

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, черно, 150 cm

**32542**

ALIN CORD 1F-SR

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, сребърно, 150 cm

**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта

**29557**

ALIN NT GRIP

Монтажна скоба осветително тяло ALIN, 2 броя, включени в комплекта

**27109**

KLOSZ MPR AL 11W/17W

дифузер MPR за осветително тяло ALIN, KLOSZ MPR AL 11W/17W,(27109)

