


33972 AL-ML-NW-MAT-W-NT

линейно LED осветително тяло

5905339339720

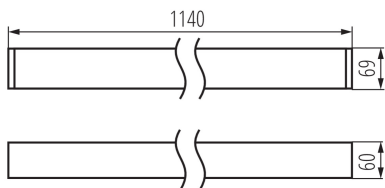

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Посока на светене на осветителното тяло: долна страна

Дължина [mm]: 1140

Широчина [mm]: 60

Височина [mm]: 69

Интегриран LED източник на светлина: да

Version for connection in line [initial element] LF: 34530

Version for connection in line [central element] LM: 34674

Version for connection in line [final element] LL: 34818

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощност: 0.95

Максимална мощност [W]: 25

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 3250

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L90B10

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: X85/Y95

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: матов

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1,5÷2,5



Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1

Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$

Степен на защита IP: 20

33972 AL-ML-NW-MAT-W-NT

линейно LED осветително тяло

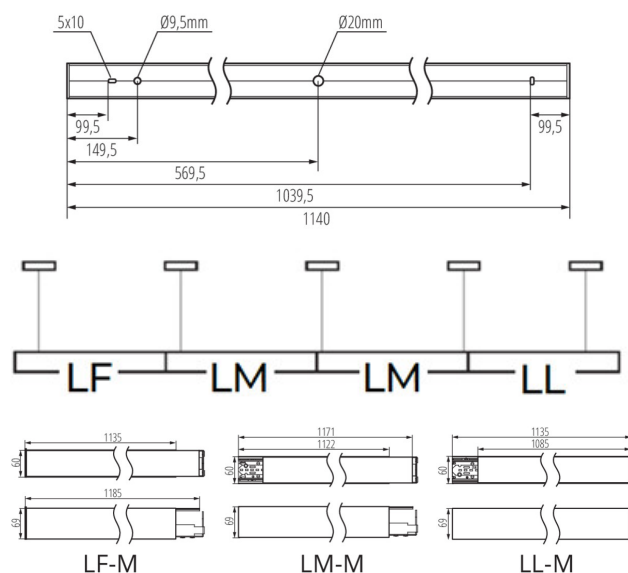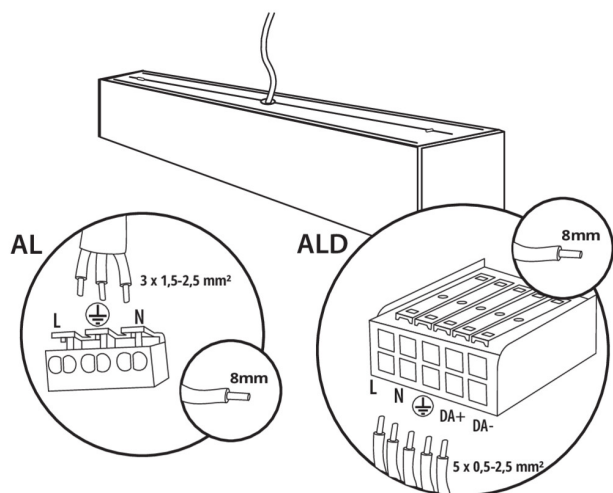

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИСТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 3

Индекс на цветоотдаване: 80

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 2100

Грамаж [g]: 2450

Дължина на единична опаковка [cm]: 136

Ширина на единична опаковка [cm]: 11

Височина на единична опаковка [cm]: 7

Тегло на кашон [kg]: 2.45

Ширина на кашон [cm]: 11

Височина на кашон [cm]: 7

Дължина на кашон [cm]: 136


Вместимост на кашон [m³]: 0.010472

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

KANLUX S.A. (kat 33972) AL-ML-NW-MAT-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33972) AL-ML-NW-MAT-W-NT
Lamps: 1 x AL-ML-NW-MAT

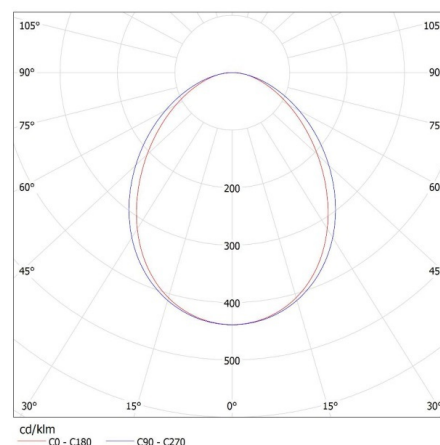

33972 AL-ML-NW-MAT-W-NT

линейно LED осветително тяло

АКСЕСОАРИ**32540**

ALIN CORD 1F-W

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, бяло, 150 cm

**32541**

ALIN CORD 1F-B

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, черно, 150 cm

**32542**

ALIN CORD 1F-SR

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, сребърно, 150 cm

**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта

**29557**

ALIN NT GRIP

Монтажна скоба осветително тяло ALIN, 2 броя, включени в комплекта

**25979**

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Дифузер MPR за осветително тяло ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

