

33973 AL-MH-NW-MAT-W-NT


линейно LED осветително тяло

5905339339737

**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** бял**Място на монтаж:** за монтаж върху таван**Място на приложение:** на закрито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m**Възможност за използване с димер:** не**Посока на светене на осветителното тяло:** долна страна**Дължина [mm]:** 1140**Широчина [mm]:** 60**Височина [mm]:** 69**Интегриран LED източник на светлина:** да**Version for connection in line [initial element] LF:** 34915 (NT)**Version for connection in line [central element] LM:** 34916 (NT)**Version for connection in line [final element] LL:** 34917 (NT)**Обяснения на използваните означения и символи:** (NT) - do nadbudowania na suficie**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Максимална мощност [W]:** 40**Категория на защита от токов удар:** I**Материал на дифузера:** пластмаса**Вид диод:** LED SMD**Светлинен поток [lm]:** 5050**Цвят на светлината:** бяла**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:** L90B10**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥ 30000 **Ъгъл на светене [°]:** X85/Y95**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25**тип абажур:** матов**Материал на корпуса:** сплав на алуминий**Вид присъединение:** самозаклучващи се клеми**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]:** 1,5÷2,5**Време за загряване на лампата [s]:** ≤ 1 **Време за пускане на лампата [s]:** $\leq 0,5$ **Степен на защита IP:** 20

33973 AL-MH-NW-MAT-W-NT

линейно LED осветително тяло

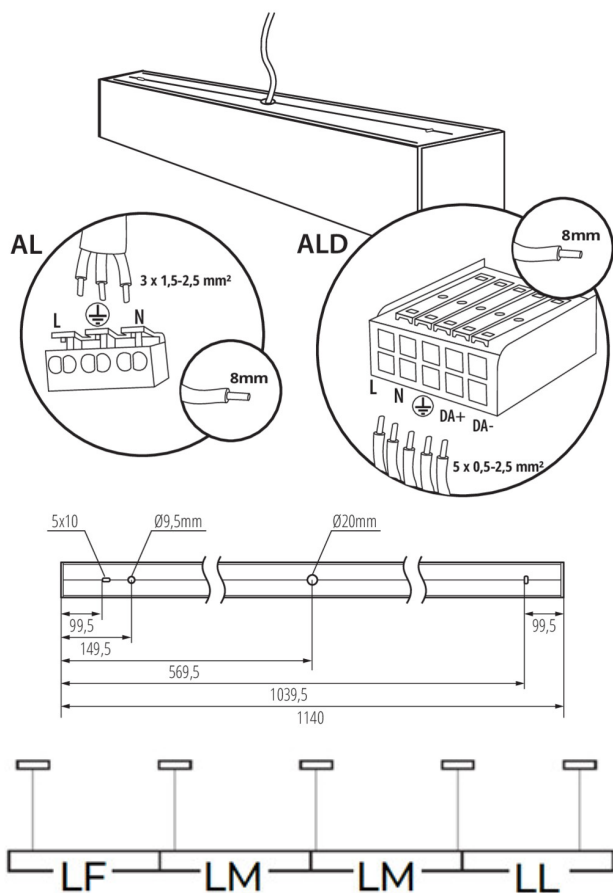

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИСТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 3

Индекс на цветопрераждане: 80

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 2100

Грамаж [g]: 2450

Дължина на единична опаковка [cm]: 136

Ширина на единична опаковка [cm]: 11

Височина на единична опаковка [cm]: 7

Тегло на кашон [kg]: 2.45

Ширина на кашон [cm]: 11

Височина на кашон [cm]: 7

Дължина на кашон [cm]: 136


Вместимост на кашон [m³]: 0.010472

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

KANLUX S.A. (kat 33973) AL-MH-NW-MAT-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33973) AL-MH-NW-MAT-W-NT
Lamps: 1 x AL-MH-NW-MAT

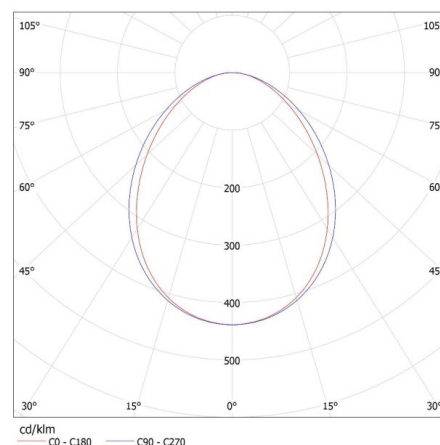

33973 AL-MH-NW-MAT-W-NT

линейно LED осветително тяло

АКСЕСОАРИ**32540**

ALIN CORD 1F-W

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, бяло, 150 cm

**32541**

ALIN CORD 1F-B

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, черно, 150 cm

**32542**

ALIN CORD 1F-SR

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, сребърно, 150 cm

**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта

**29557**

ALIN NT GRIP

Монтажна скоба осветително тяло ALIN, 2 броя, включени в комплекта

**25979**

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Дифузер MPR за осветително тяло ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

