
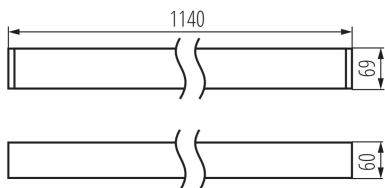


## 33976 AL-ML-NW-MPR-W-NT

линейно LED осветително тяло

5905339339768



### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Посока на светене на осветителното тяло : долна страна

Дължина [mm]: 1140

Широчина [mm]: 60

Височина [mm]: 69

Интегриран LED източник на светлина : да

Version for connection in line [initial element] LF : 34533

Version for connection in line [central element] LM : 34677

Version for connection in line [final element] LL : 34821

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 25

Категория на защита от токов удар : I

Материал на дифузера : пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 3000

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата

след изтичане на номиналния срок на експлоатация:

L90B10

Брой цикли вкл. / изкл. :  $\geq 30000$

Ъгъл на светене [°]: X75/Y90

Обхват на околната температура, на която може да бъде

изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: микропризматичен

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели

[mm<sup>2</sup>): 1,5÷2,5

Време за загряване на лампата [s]:  $\leq 1$

Време за пускане на лампата [s]:  $\leq 0,5$





Степен на защита IP: 20

### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Корелираната цветна температура [K]: 4000

## 33976 AL-ML-NW-MPR-W-NT

линейно LED осветително тяло

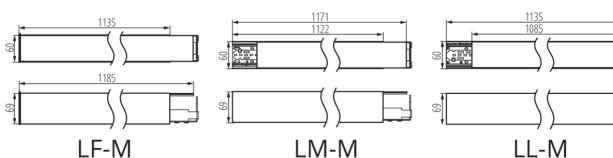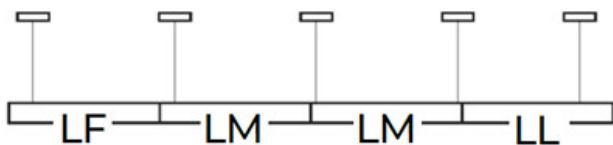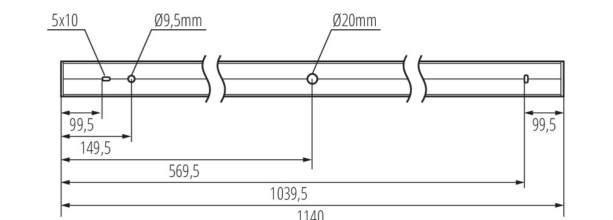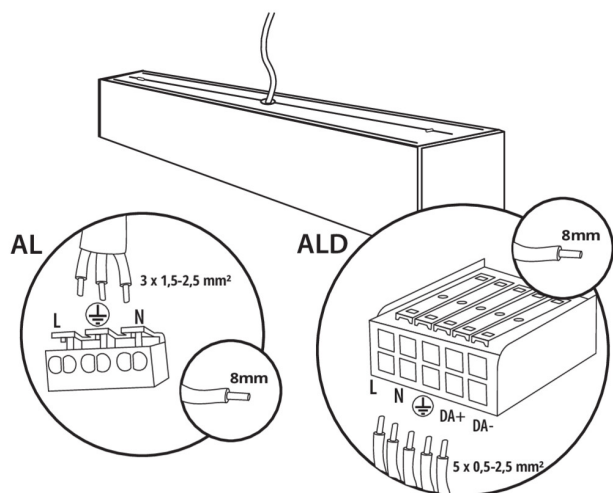

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам :  $\leq 3$   
Индекс на цвето предаване: 80

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:


Мерна единица: брой  
Как е опаковано: 1  
Количество бройки в междинна опаковка: 1  
Количество бройки в сборна опаковка: 1  
Единично нето тегло [g]: 2100  
Грамаж [g]: 2450  
Дължина на единична опаковка [cm]: 136  
Ширина на единична опаковка [cm]: 11  
Височина на единична опаковка [cm]: 7  
Тегло на кашон [kg]: 2.45  
Ширина на кашон [cm]: 11  
Височина на кашон [cm]: 7  
Дължина на кашон [cm]: 136  
Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.010472

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

KANLUX S.A. (kat 33976) AL-ML-NW-MPR-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33976) AL-ML-NW-MPR-W-NT  
Lamps: 1 x AL-ML-NW-MPR

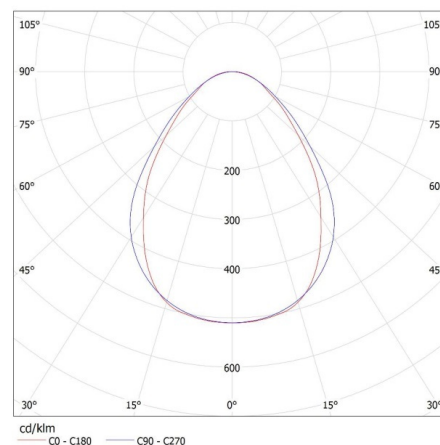

## 33976 AL-ML-NW-MPR-W-NT

линейно LED осветително тяло

### АКСЕСОАРИ

<b>32540</b>	ALIN CORD 1F-W	захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, бяло, 150 cm
		
<b>32541</b>	ALIN CORD 1F-B	захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, черно, 150 cm
		
<b>32542</b>	ALIN CORD 1F-SR	захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, сребърно, 150 cm
		
<b>07871</b>	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта
		
<b>29557</b>	ALIN NT GRIP	Монтажна скоба осветително тяло ALIN, 2 броя, включени в комплекта
		
<b>25979</b>	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Дифузер MPR за осветително тяло ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)
		