



33988 AL-ML-NW-MPR-B-NT

линейно LED осветително тяло

5905339339881



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: черен

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Посока на светене на осветителното тяло : долна страна

Дължина [mm] : 1140

Широчина [mm] : 60

Височина [mm] : 69

Интегриран LED източник на светлина : да

Version for connection in line [initial element] LF : 34531

Version for connection in line [central element] LM : 34675

Version for connection in line [final element] LL : 34819

Номинално напрежение [V] : 220-240 AC

Номинална честота [Hz] : 50

Максимална мощност [W] : 25

Категория на защита от токов удар : I

Материал на дифузера : пластмаса

Вид диод : LED SMD

Светлинен поток [lm] : 3000

Цвят на светлината : бяла

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата

след изтичане на номиналния срок на експлоатация:

L90B10

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 30000

Ъгъл на светене [°] : X75/Y90

Обхват на околната температура, на която може да бъде

изложен продуктът [°C] : 5÷25

тип абажур : микропризматичен

Материал на корпуса : сплав на алуминий

Вид присъединение : самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели

[mm²] : 1,5÷2,5

Време за загряване на лампата [s] : ≤ 1

Време за пускане на лампата [s] : $\leq 0,5$





Степен на защита IP : 20

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Корелираната цветна температура [K] : 4000

33988 AL-ML-NW-MPR-B-NT

линейно LED осветително тяло

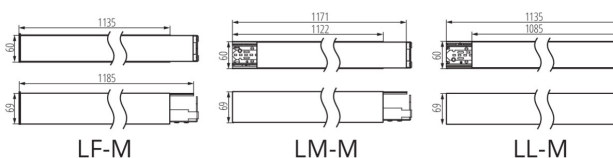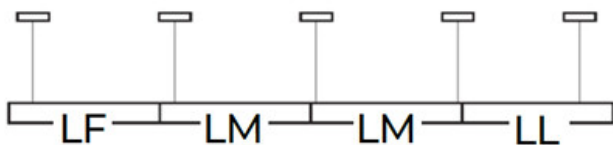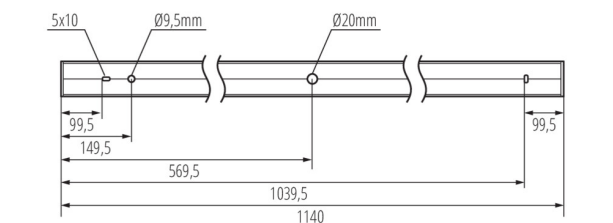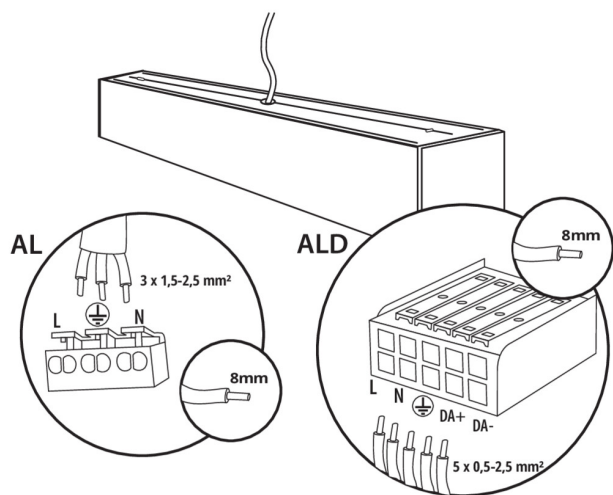

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 3
Индекс на цвето предаване: 80

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:


Мерна единица: брой
Как е опаковано: 1
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 1
Единично нето тегло [g]: 2100
Грамаж [g]: 2450
Дължина на единична опаковка [cm]: 136
Ширина на единична опаковка [cm]: 11
Височина на единична опаковка [cm]: 7
Тегло на кашон [kg]: 2.45
Ширина на кашон [cm]: 11
Височина на кашон [cm]: 7
Дължина на кашон [cm]: 136
Вместимост на кашон [m³]: 0.010472

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

KANLUX S.A. (kat 33988) AL-ML-NW-MPR-B-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33988) AL-ML-NW-MPR-B-NT
Lamps: 1 x AL-ML-NW-MPR

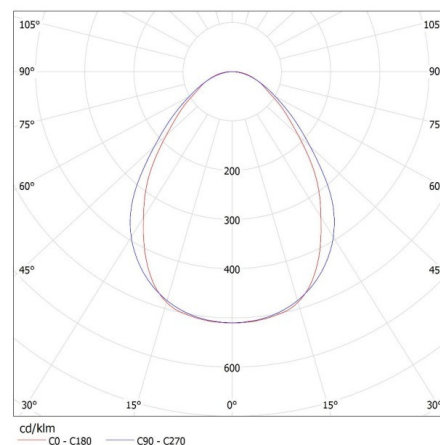

33988 AL-ML-NW-MPR-B-NT

линейно LED осветително тяло

АКСЕСОАРИ

32540

ALIN CORD 1F-W

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, бяло, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, черно, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, сребърно, 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта



29557

ALIN NT GRIP

Монтажна скоба осветително тяло ALIN, 2 броя, включени в комплекта



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Дифузер MPR за осветително тяло ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

