


34012 AL-ML-NW-MPR-W-PT

линейно LED осветително тяло

5905339340122



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Посока на светене на осветителното тяло : долна страна

Дължина [mm]: 1150

Широчина [mm]: 83

Височина [mm]: 65

Интегриран LED източник на светлина : да

Version for connection in line [initial element] LF : 34581 (PT)

Version for connection in line [central element] LM : 34725 (PT)

Version for connection in line [final element] LL : 34869 (PT)

Обяснения на използваните означения и символи : (PT) - do wbudowania w sufit

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 25

Категория на защита от токов удар : I

Материал на дифузера : пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 3000

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L90B10

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: X75/Y90

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: $5 \div 25$

тип абажур: микропризматичен

Материал на корпуса: стомана

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: $1,5 \div 2,5$


Време за загряване на лампата [s] : ≤ 1

Време за пускане на лампата [s] : $\leq 0,5$

Степен на защита IP : 20

34012 AL-ML-NW-MPR-W-PT

линейно LED осветително тяло

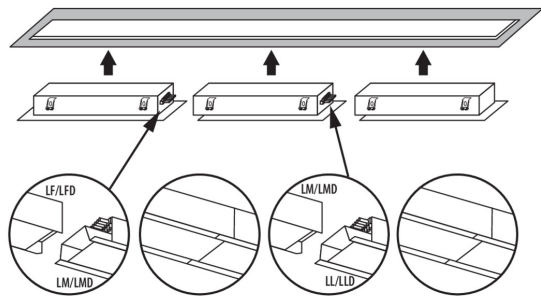

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИСТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 3

Индекс на цвето предаване: 80

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 1605

Грамаж [g]: 1945

Дължина на единична опаковка [cm]: 136

Ширина на единична опаковка [cm]: 11

Височина на единична опаковка [cm]: 7

Тегло на кашон [kg]: 1.945

Ширина на кашон [cm]: 11

Височина на кашон [cm]: 7

Дължина на кашон [cm]: 136

Вместимост на кашон [m³]: 0.010472

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

KANLUX S.A. (kat 34012) AL-ML-NW-MPR-W-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34012) AL-ML-NW-MPR-W-PT
Lamps: 1 x AL-ML-NW-MPR

