




## 34057 AL-MM-WW-MAT-S-NT

линейно LED осветително тяло

5905339340573



### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: сребърен

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Посока на светене на осветителното тяло: долна страна

Дължина [mm]: 1140

Широчина [mm]: 60

Височина [mm]: 69

Интегриран LED източник на светлина: да

Version for connection in line [initial element] LF: 34547

Version for connection in line [central element] LM: 34691

Version for connection in line [final element] LL: 34835

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 29

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 3450

Цвят на светлината: топлобял

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата

след изтичане на номиналния срок на експлоатация:

L90B10

Брой цикли вкл. / изкл.:  $\geq 30000$

Ъгъл на светене [°]: X85/Y95

Обхват на околната температура, на която може да бъде

изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: матов

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели

[mm<sup>2</sup>): 1,5÷2,5

Време за загряване на лампата [s]:  $\leq 1$

Време за пускане на лампата [s]:  $\leq 0,5$


Степен на защита IP: 20

### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Корелираната цветна температура [K]: 3000

## 34057 AL-MM-WW-MAT-S-NT

линейно LED осветително тяло

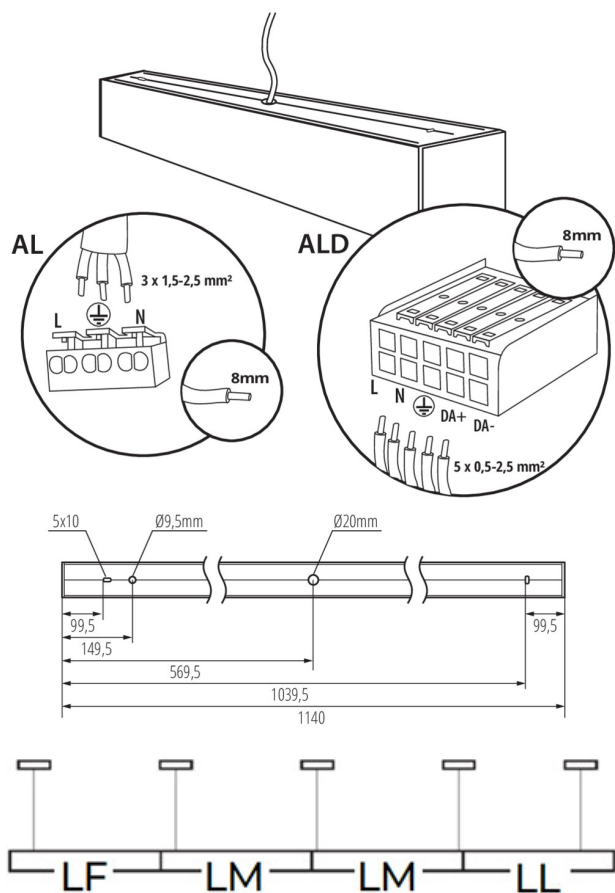

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам :  $\leq 3$   
Индекс на цвето предаване: 80

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:


Мерна единица: брой  
Как е опаковано: 1  
Количество бройки в междинна опаковка: 1  
Количество бройки в сборна опаковка: 1  
Единично нето тегло [g]: 2050  
Грамаж [g]: 2400  
Дължина на единична опаковка [cm]: 136  
Ширина на единична опаковка [cm]: 11  
Височина на единична опаковка [cm]: 7  
Тегло на кашон [kg]: 2.4  
Ширина на кашон [cm]: 11  
Височина на кашон [cm]: 7  
Дължина на кашон [cm]: 136  
Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.010472

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

KANLUX S.A. (kat 34057) AL-MM-WW-MAT-S-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34057) AL-MM-WW-MAT-S-NT  
Lamps: 1 x AL-MM-WW-MAT

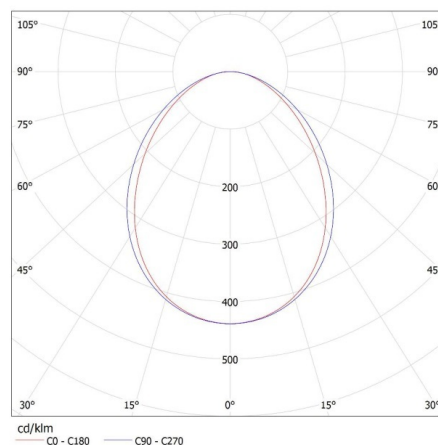

## 34057 AL-MM-WW-MAT-S-NT

линейно LED осветително тяло

### АКСЕСОАРИ

32540

ALIN CORD 1F-W

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, бяло, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, черно, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, сребърно, 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта



29557

ALIN NT GRIP

Монтажна скоба осветително тяло ALIN, 2 броя, включени в комплекта



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Дифузер MPR за осветително тяло ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

