
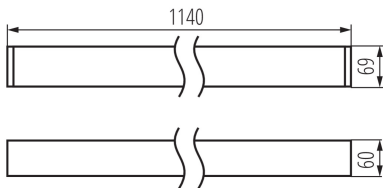


34058 AL-MM-NW-MPR-S-NT

линейно LED осветително тяло

5905339340580



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: сребърен

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Посока на светене на осветителното тяло : долна страна

Дължина [mm]: 1140

Широчина [mm]: 60

Височина [mm]: 69

Интегриран LED източник на светлина : да

Version for connection in line [initial element] LF : 34544

Version for connection in line [central element] LM : 34688

Version for connection in line [final element] LL : 34832

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 29

Категория на защита от токов удар : I

Материал на дифузера : пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 3600

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата

след изтичане на номиналния срок на експлоатация:

L90B10

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: X75/Y90

Обхват на околната температура, на която може да бъде

изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: микропризматичен

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели

[mm²): 1,5÷2,5

Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1

Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$


Степен на защита IP: 20

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Корелираната цветна температура [K]: 4000

34058 AL-MM-NW-MPR-S-NT

линейно LED осветително тяло

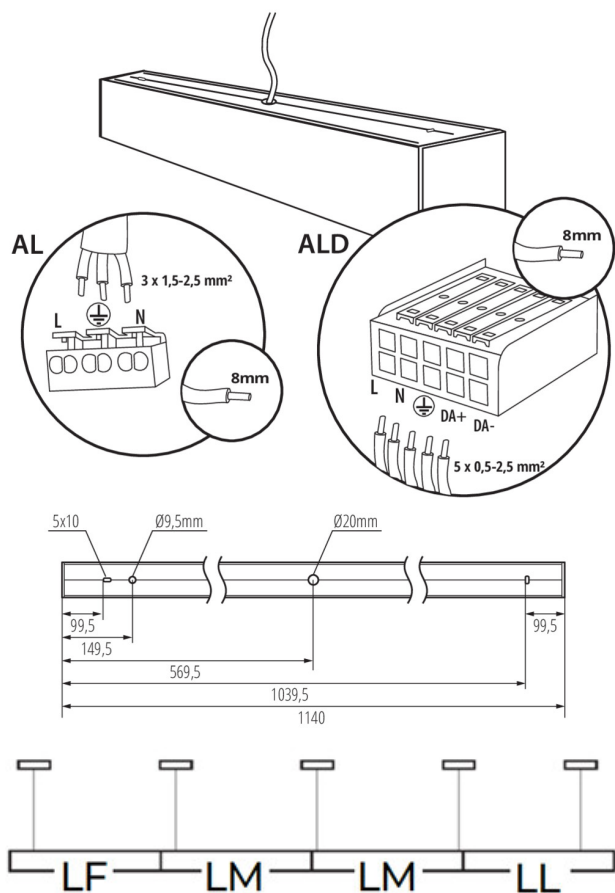

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 3
Индекс на цвето предаване: 80

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:


Мерна единица: брой
Как е опаковано: 1
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 1
Единично нето тегло [g]: 2050
Грамаж [g]: 2400
Дължина на единична опаковка [cm]: 136
Ширина на единична опаковка [cm]: 11
Височина на единична опаковка [cm]: 7
Тегло на кашон [kg]: 2.4
Ширина на кашон [cm]: 11
Височина на кашон [cm]: 7
Дължина на кашон [cm]: 136
Вместимост на кашон [m³]: 0.010472

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

KANLUX S.A. (kat 34058) AL-MM-NW-MPR-S-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34058) AL-MM-NW-MPR-S-NT
Lamps: 1 x AL-MM-NW-MPR

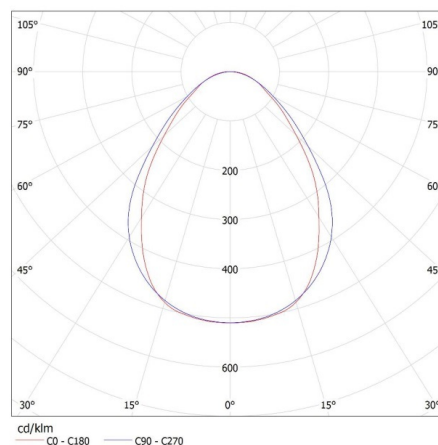

34058 AL-MM-NW-MPR-S-NT

линейно LED осветително тяло

АКСЕСОАРИ**32540**

ALIN CORD 1F-W

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, бяло, 150 cm

**32541**

ALIN CORD 1F-B

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, черно, 150 cm

**32542**

ALIN CORD 1F-SR

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, сребърно, 150 cm

**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта

**29557**

ALIN NT GRIP

Монтажна скоба осветително тяло ALIN, 2 броя, включени в комплекта

**25979**

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Дифузер MPR за осветително тяло ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

