
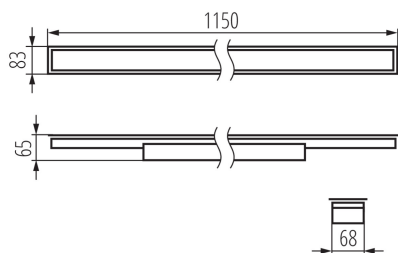


34076 AL-MM-NW-MPR-S-PT


линейно LED осветително тяло

5905339340764

**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** сребърен**Място на монтаж:** за вграждане в таван**Място на приложение:** на закрито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m**Възможност за използване с димер:** не**Посока на светене на осветителното тяло:** долна страна**Дължина [mm]:** 1150**Широчина [mm]:** 83**Височина [mm]:** 65**Интегриран LED източник на светлина:** да**Version for connection in line [initial element] LF:** 34592 (PT)**Version for connection in line [central element] LM:** 34736 (PT)**Version for connection in line [final element] LL:** 34880 (PT)**Обяснения на използваните означения и символи:** (PT) - do wbudowania w sufit**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Максимална мощност [W]:** 29**Категория на защита от токов удар:** I**Материал на дифузера:** пластмаса**Вид диод:** LED SMD**Светлинен поток [lm]:** 3600**Цвят на светлината:** бяла**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:** L90B10**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥ 30000 **Ъгъл на светене [°]:** X75/Y90**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25**тип абажур:** микропризматичен**Материал на корпуса:** стомана**Вид присъединение:** самозаклучващи се клеми**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]:** 1,5÷2,5**Време за загряване на лампата [s]:** ≤ 1 **Време за пускане на лампата [s]:** $\leq 0,5$ **Степен на защита IP:** 20

34076 AL-MM-NW-MPR-S-PT

линейно LED осветително тяло

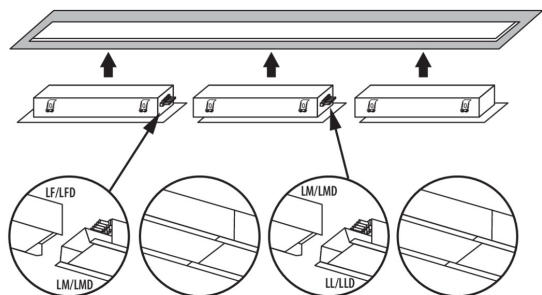**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИСТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:**

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 3

Индекс на цветоотдаване: 80

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 1464

Грамаж [g]: 1800

Дължина на единична опаковка [cm]: 136

Ширина на единична опаковка [cm]: 11

Височина на единична опаковка [cm]: 7

Тегло на кашон [kg]: 1.8

Ширина на кашон [cm]: 11

Височина на кашон [cm]: 7

Дължина на кашон [cm]: 136

Вместимост на кашон [m³]: 0.010472

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

KANLUX S.A. (kat 34076) AL-MM-NW-MPR-S-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34076) AL-MM-NW-MPR-S-PT
Lamps: 1 x AL-MM-NW-MPR