
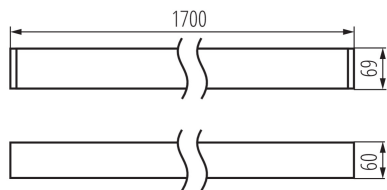


## 34106 AL-LL-WW-MAT-S-NT

линейно LED осветително тяло

5905339341068



### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: сребърен

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Посока на светене на осветителното тяло : долна страна

Дължина [mm]: 1700

Широчина [mm]: 60

Височина [mm]: 69

Интегриран LED източник на светлина : да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 33

Категория на защита от токов удар : I

Материал на дифузера : пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 4100

Цвят на светлината: топлобял

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L90B10

Брой цикли вкл. / изкл. :  $\geq 30000$

Ъгъл на светене [°]: X85/Y95

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:  $5 \div 25$

тип абажур: матов

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]:  $1,5 \div 2,5$

Време за загряване на лампата [s]:  $\leq 1$

Време за пускане на лампата [s]:  $\leq 0,5$

Степен на защита IP: 20

Съдържание на живак: не

### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам :  $\leq 3$

Индекс на цветоподаване: 80

## 34106 AL-LL-WW-MAT-S-NT

линейно LED осветително тяло



### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:


Мерна единица: брой  
Как е опаковано: 1  
Количество бройки в междинна опаковка: 1  
Количество бройки в сборна опаковка: 1  
Единично нето тегло [g]: 2920  
Грамаж [g]: 3370  
Дължина на единична опаковка [cm]: 182  
Ширина на единична опаковка [cm]: 11  
Височина на единична опаковка [cm]: 7  
Тегло на кашон [kg]: 3.37  
Ширина на кашон [cm]: 11  
Височина на кашон [cm]: 7  
Дължина на кашон [cm]: 182  
Вместимост на кашон [m³]: 0.014014

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

KANLUX S.A. (kat 34106) AL-LL-WW-MAT-S-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34106) AL-LL-WW-MAT-S-NT  
Lamps: 1 x AL-LL-WW-MAT

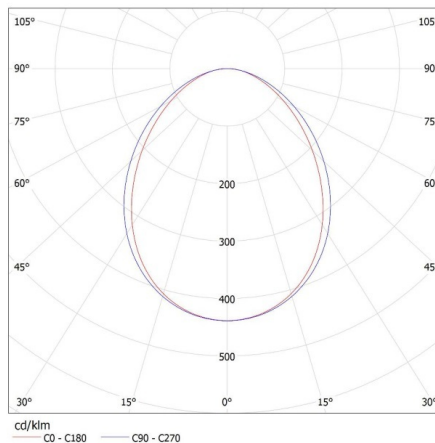

## 34106 AL-LL-WW-MAT-S-NT

линейно LED осветително тяло

### АКСЕСОАРИ

32540

ALIN CORD 1F-W

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, бяло, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, черно, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, сребърно, 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта



29557

ALIN NT GRIP

Монтажна скоба осветително тяло ALIN, 2 броя, включени в комплекта

