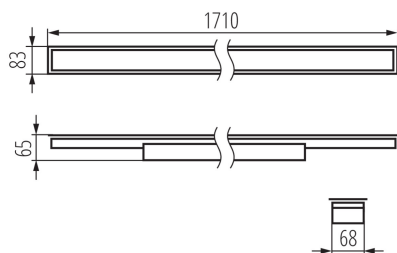


**34122 AL-LL-WW-MPR-W-PT**

линейно LED осветително тяло

5905339341228

**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** бял**Място на монтаж:** за вграждане в таван**Място на приложение:** на закрито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m**Възможност за използване с димер:** не**Посока на светене на осветителното тяло:** долна страна**Дължина [mm]:** 1710**Широчина [mm]:** 83**Височина [mm]:** 65**Интегриран LED източник на светлина:** да**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Максимална мощност [W]:** 33**Категория на защита от токов удар:** I**Материал на дифузера:** пластмаса**Вид диод:** LED SMD**Светлинен поток [lm]:** 3750**Цвят на светлината:** топлобял**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:**  
L90B10**Брой цикли вкл. / изкл.:**  $\geq 30000$ **Ъгъл на светене [°]:** X75/Y90**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25**тип абажур:** микропризматичен**Материал на корпуса:** стомана**Вид присъединение:** самозакljučващи се клеми**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]:** 1,5÷2,5**Време за загряване на лампата [s]:**  $\leq 1$ **Време за пускане на лампата [s]:**  $\leq 0,5$ **Степен на защита IP:** 20**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Корелираната цветна температура [K]:** 3000**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:**  $\leq 3$ **Индекс на цветоподаване:** 80

**34122 AL-LL-WW-MPR-W-PT**

линейно LED осветително тяло

**ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Мерна единица:** брой**Как е опаковано:** 1**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 1**Единично нето тегло [g]:** 2290**Грамаж [g]:** 2730**Дължина на единична опаковка [cm]:** 182**Ширина на единична опаковка [cm]:** 11**Височина на единична опаковка [cm]:** 7**Тегло на кашон [kg]:** 2.73**Ширина на кашон [cm]:** 11**Височина на кашон [cm]:** 7**Дължина на кашон [cm]:** 182**Вместимост на кашон [m³]:** 0.014014**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:**

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

KANLUX S.A. (kat 34122) AL-LL-WW-MPR-W-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34122) AL-LL-WW-MPR-W-PT  
Lamps: 1 x AL-LL-WW-MPR