


## 34349 ALD-LH-NW-MPR-B-NT

линейно LED осветително тяло

5905339343499



**DALI**  
system

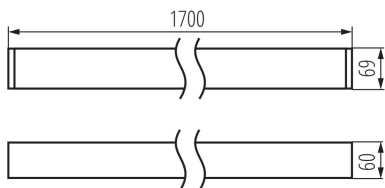

### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

**Цвят:** черен

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** DALI

**Посока на светене на осветителното тяло:** долна страна

**Дължина [mm]:** 1700

**Широчина [mm]:** 60

**Височина [mm]:** 69

**Интегриран LED източник на светлина:** да

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 52

**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 5800

**Цвят на светлината:** бяла

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000

**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата**

**след изтичане на номиналния срок на експлоатация:**

L90B10

**Брой цикли вкл. / изкл.:**  $\geq 30000$

**Ъгъл на светене [°]:** X75/Y90

**Обхват на околната температура, на която може да бъде**

**изложен продуктът [°C]:** 5 $\div$ 25

**тип абажур:** микропризматичен

**Материал на корпуса:** сплав на алуминий

**Вид присъединение:** самозакljučващи се клеми

**Обхват на напречните сечения на използваните кабели**

**[mm<sup>2</sup>):** 0,5 $\div$ 2,5

**Време за загряване на лампата [s]:**  $\leq 1$

**Време за пускане на лампата [s]:**  $\leq 0,5$

**Степен на защита IP:** 20

### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:**  $\leq 3$

**Индекс на цветоподаване:** 80

## 34349 ALD-LH-NW-MPR-B-NT

линейно LED осветително тяло



### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой  
Как е опаковано: 1  
Количество бройки в междинна опаковка: 1  
Количество бройки в сборна опаковка: 1  
Единично нето тегло [g]: 3125  
Грамаж [g]: 3560  
Дължина на единична опаковка [cm]: 182  
Ширина на единична опаковка [cm]: 11  
Височина на единична опаковка [cm]: 7  
Тегло на кашон [kg]: 3.56  
Ширина на кашон [cm]: 11  
Височина на кашон [cm]: 7  
Дължина на кашон [cm]: 182  
Вместимост на кашон [m³]: 0.014014

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

## 34349 ALD-LH-NW-MPR-B-NT

линейно LED осветително тяло

### АКСЕСОАРИ

32543



ALIN CORD DALI 1F-W

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, DALI, бяло, 150 cm

32544



ALIN CORD DALI 1F-B

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, DALI, черно, 150 cm

32545



ALIN CORD DALI 1F-SR

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, DALI, сребърно, 150 cm

07871



ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта

29557



ALIN NT GRIP

Монтажна скоба осветително тяло ALIN, 2 броя, включени в комплекта