

## 35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

LED плафониера

5905339350015



Kanlux STIVI LED ще ви дадат светлина, където стандартните осветителни тела могат да се провалят. Характеризира се с висока ефективност на светлината - 130lm / W, висока степен на защита - IP65 и устойчивост на увреждане IK08. Светодиодът на Kanlux STIVI може да се използва навън (балкони, тераси, вътрешен двор, отворена беседка), в коридори и стълбища, както и на места, където има повишена влажност (перални помещения, басейни). Допълнителните предимства са: 5 години гаранция и 50 000 часа издръжливост на източника на светлина, както и възможността за избор на версия с датчик за движение. Препоръчваме го като висок клас инвестиционен продукт или за професионални домашни приложения.

### ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:

**Използвана технология за осветление:** LED

**Ненасочен или насочен:** NDLS

**Свързан светлинен източник (CLS):** не

**Регулиране на светлинния поток:** не

### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за настенен монтаж, за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито и на открито

**Микро-разстояние между контактите на релето:** да

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за последователно свързване на осветителни тела:** да

**Възможност за използване с димер:** не

**Wykrywanie ruchu:** да

**Височина [mm]:** 54

**Диаметър [mm]:** 280

**Регулиране на чувствителността:** да

**Съдържание на живак:** не

**Интегриран LED източник на светлина:** да

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 24


**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал на дифузера:** PC

**Вид диод:** LED SMD

## 35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

LED плафониера

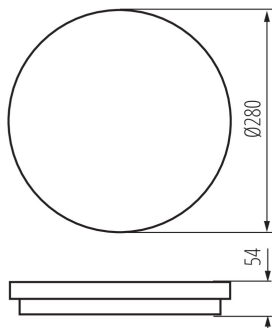

**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** 3120  
**Цвят на светлината:** бяла  
**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000  
**Брой цикли вкл. / изкл.:**  $\geq 30000$   
**Ъгъл на светене [°]:** 110  
**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -20÷40  
**Материал на корпуса:** PC  
**Вид датчик:** микровълнов  
**Вид присъединение:** самозаклучващи се клеми  
**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-2,5  
**Време за задействане на датчика [s-min]:** 5-15  
**Време за загряване на лампата [s]:**  $\leq 1$   
**Време за пускане на лампата [s]:**  $\leq 0,5$   
**Работна честота на датчика [MHz]:** 5800  
**Ъгъл на обхват на сензора [°]:** H360  
**Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]:** 2/10/50/off  
**Степен на защита IK:** 08  
**Степен на защита IP:** 65  
**Обхват на датчика [m]:** max 3  
**Допълнителна информация:** Не е възможно да се замени LED източника на светлина  
**Допълнителна информация:** Не е възможно да се замени контролния панел или контролното оборудване

### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

**Клас на енергийна ефективност:** C  
**Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]:** 4000  
**Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]:** в сфера  
**Корелираната цветна температура [K]:** 4000  
**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:**  $\leq 6$   
**Индекс на цвето предаване:** 80

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

**Как е опаковано:** 8  
**Количество бройки в междинна опаковка:** 1  
**Количество бройки в сборна опаковка:** 8  
**Единично нето тегло [g]:** 800  
**Грамаж [g]:** 941.25  
**Дължина на единична опаковка [cm]:** 29  
**Ширина на единична опаковка [cm]:** 6  
**Височина на единична опаковка [cm]:** 29  
**Тегло на кашон [kg]:** 7.53


## 35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

LED плафониера

**Ширина на кашон [cm]:** 30.5  
**Височина на кашон [cm]:** 32  
**Дължина на кашон [cm]:** 54  
**Вместимост на кашон [m³]:** 0.052704

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

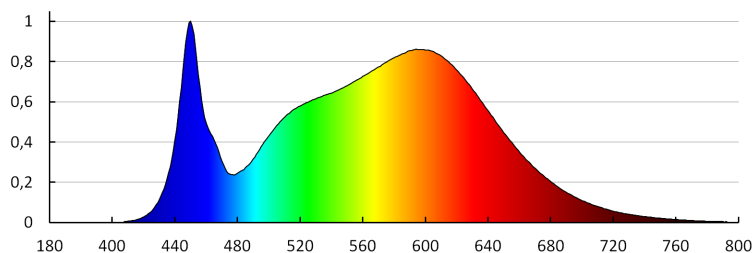

KANLUX S.A. (kat 35001) STIVI LED 24W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35001) STIVI LED 24W-NW-O-SE  
Lamps: 1 x STIVI LED 24W-NW-O

