




35588 AL-MS-NW-MAT-W-NT

линейно LED осветително тяло

5905339355881



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Посока на светене на осветителното тяло: долна страна

Дължина [mm]: 1140

Широчина [mm]: 60

Височина [mm]: 69

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 18

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 2400

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:

L90B10

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: X85/Y95

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: $5 \div 25$

тип абажур: матов

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: $1,5 \div 2,5$

Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1

Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$

Степен на защита IP: 20

Допълнителна информация: Съставен продукт (CP)

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 133


ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 3

35588 AL-MS-NW-MAT-W-NT

линейно LED осветително тяло

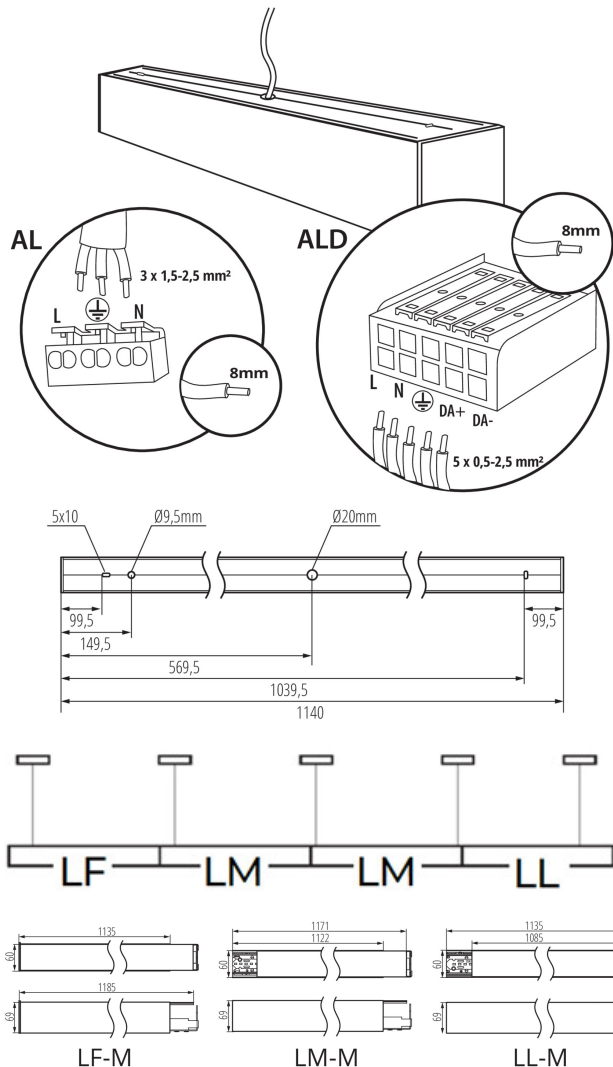

Индекс на цвето предаване: 80

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 2042

Грамаж [g]: 2370

Бруто тегло на един брой [g]: 2370

Дължина на единична опаковка [cm]: 136

Ширина на единична опаковка [cm]: 11

Височина на единична опаковка [cm]: 7

Тегло на кашон [kg]: 2.37

Ширина на кашон [cm]: 11

Височина на кашон [cm]: 7

Дължина на кашон [cm]: 136


Вместимост на кашон [m³]: 0.010472

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

KANLUX S.A. (kat 35588) AL-MS-NW-MAT-W-NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35588) AL-MS-NW-MAT-W-NT
Lampy: 1 x AL-MS-NW-MAT

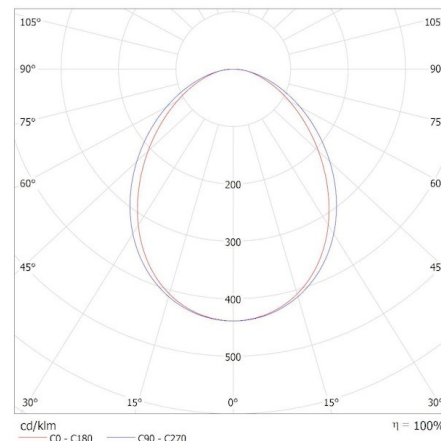

35588 AL-MS-NW-MAT-W-NT

линейно LED осветително тяло

АКСЕСОАРИ

32540

ALIN CORD 1F-W

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, бяло, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, черно, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, сребърно, 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта

