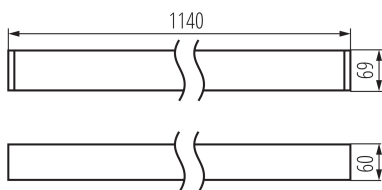



35598 AL-MS-NW-MPR-S-NT

линейно LED осветително тяло

5905339355980


**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** сребърен**Място на монтаж:** за монтаж върху таван**Място на приложение:** на закрито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m**Възможност за използване с димер:** не**Посока на светене на осветителното тяло:** долна страна**Дължина [mm]:** 1140**Широчина [mm]:** 60**Височина [mm]:** 69**Интегриран LED източник на светлина:** да**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Максимална мощност [W]:** 18**Категория на защита от токов удар:** I**Материал на дифузера:** пластмаса**Вид диод:** LED SMD**Светлинен поток [lm]:** 2250**Цвят на светлината:** бяла**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:**

L90B10

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000 **Ъгъл на светене [°]:** X75/Y90**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25**тип абажур:** микропризматичен**Материал на корпуса:** сплав на алуминий**Вид присъединение:** самозаклучващи се клеми**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]:** 1,5÷2,5**Време за загряване на лампата [s]:** ≤ 1 **Време за пускане на лампата [s]:** $\leq 0,5$ **Степен на защита IP:** 20**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 125**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Корелираната цветна температура [K]:** 4000**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤ 3 **Индекс на цветоподаване:** 80

35598 AL-MS-NW-MPR-S-NT

линейно LED осветително тяло

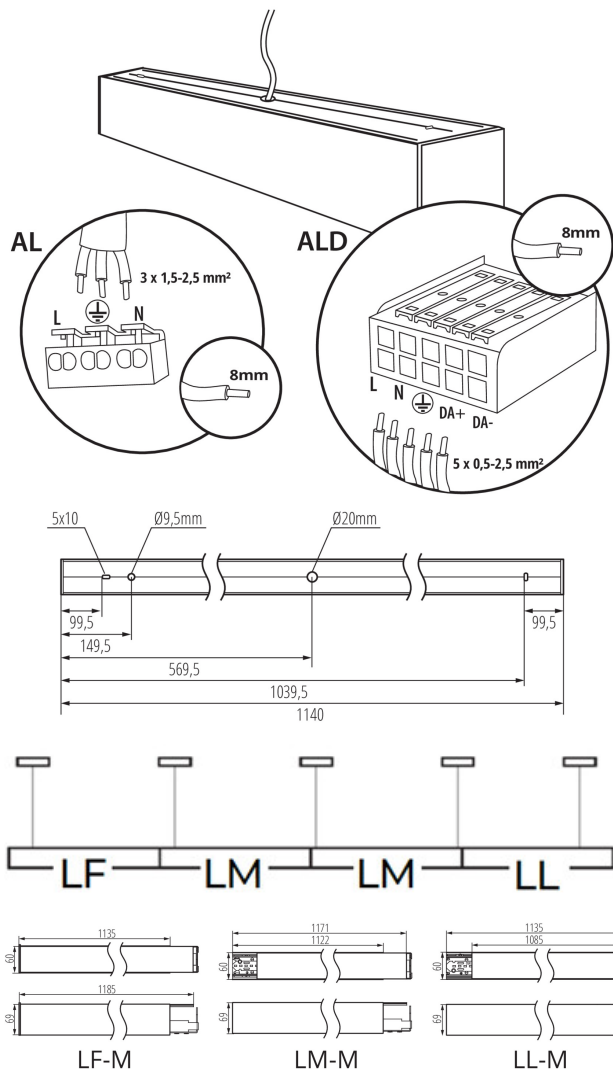

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 2042

Грамаж [g]: 2370

Бруто тегло на един брой [g]: 2370

Дължина на единична опаковка [cm]: 136

Ширина на единична опаковка [cm]: 11

Височина на единична опаковка [cm]: 7

Тегло на кашон [kg]: 2.37

Ширина на кашон [cm]: 11

Височина на кашон [cm]: 7

Дължина на кашон [cm]: 136


Вместимост на кашон [m³]: 0.010472

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

KANLUX S.A. (kat 35598) AL-MS-NW-MPR-S-NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35598) AL-MS-NW-MPR-S-NT
Lampa: 1 x AL-MS-NW-MPR

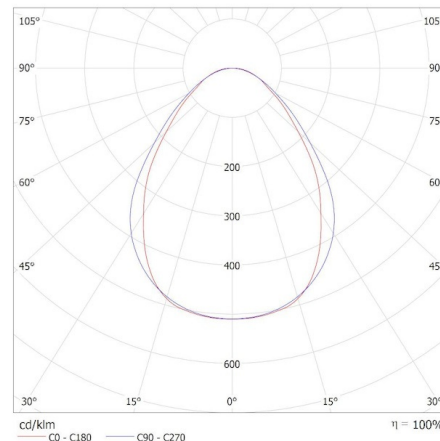

35598 AL-MS-NW-MPR-S-NT

линейно LED осветително тяло

АКСЕСОАРИ

32540

ALIN CORD 1F-W

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, бяло, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, черно, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, сребърно, 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта

