
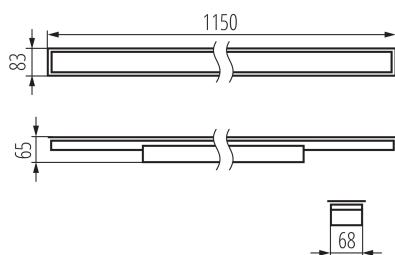


35613 AL-MS-WW-MAT-W-PT


линейно LED осветително тяло

5905339356130

**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** бял**Място на монтаж:** за вграждане в таван**Място на приложение:** на закрито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m**Възможност за използване с димер:** не**Посока на светене на осветителното тяло:** долна страна**Дължина [mm]:** 1150**Широчина [mm]:** 83**Височина [mm]:** 65**Интегриран LED източник на светлина:** да**Обяснения на използваните означения и символи:** (PT) - do wbudowania w sufit**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Максимална мощност [W]:** 18**Категория на защита от токов удар:** I**Материал на дифузера:** пластмаса**Вид диод:** LED SMD**Светлинен поток [lm]:** 2300**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:** L90B10**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥ 30000 **Ъгъл на светене [°]:** X85/Y95**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25**тип абажур:** матов**Материал на корпуса:** стомана**Вид присъединение:** самозаклучващи се клеми**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]:** 1,5÷2,5**Време за загряване на лампата [s]:** ≤ 1 **Време за пускане на лампата [s]:** $\leq 0,5$ **Степен на защита IP:** 20**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 128**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Корелираната цветна температура [K]:** 3000**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤ 3 

35613 AL-MS-WW-MAT-W-PT

линейно LED осветително тяло

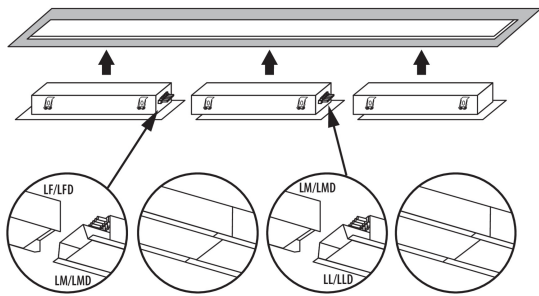

Индекс на цвето предаване: 80

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

KANLUX S.A. (kat 35613) AL-MS-WW-MAT-W-PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35613) AL-MS-WW-MAT-W-PT
Lampy: 1 x AL-MS-WW-MAT

