


35650 BTL 18W-930-W

Прожектор за шина

5905339356505

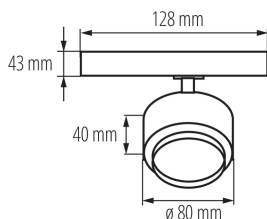

Kanlux BTLW LED е нов дизайн на осветителни тела, адаптиран към релсовата система Kanlux TEAR и към повечето 3-кръгови релсови системи. Осветителните тела са оборудвани със захранване, интегрирано в адаптера. Kanlux BTL са осветителни тела в насочен вариант с леща и регулиране на ъгъла на светене в диапазона от 15° до 45°. По желание може да се използва дифузер със структура на пчелна пита, която намалява отблясъците. В Kanlux BTL можете да изберете мощност (18W 28W 38W), цвят на корпуса (бял или черен) и цвят на светлината (топъл или неутрален). Серията осветителни тела Kanlux BTL има висок индекс на цвето предаване Ra 90+, а високото им качество се потвърждава от 5 години гаранция.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: na szynę TEAR

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 18

Категория на защита от токов удар: II

Вид диод: LED COB

Светлинен поток [lm]: 1800

Цвят на светлината: топлобял

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥30000

Ъгъл на светене [°]: 15-45

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5+25

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Осветително тяло, подвижно в хоризонтална равнина [°]: 340

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]: 90

Степен на защита IP: 20

Допълнителна информация: Съставен продукт (CP)

35650 BTL 18W-930-W

Прожектор за шина



ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:


Корелираната цветна температура [K]: 3000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 6
Индекс на цвето предаване: 90

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 30
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 30
Единично нето тегло [g]: 318
Грамаж [g]: 402.67
Дължина на единична опаковка [cm]: 12
Ширина на единична опаковка [cm]: 8.5
Височина на единична опаковка [cm]: 14
Тегло на кашон [kg]: 12.0801
Ширина на кашон [cm]: 30
Височина на кашон [cm]: 38.5
Дължина на кашон [cm]: 45
Вместимост на кашон [m³]: 0.051975

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

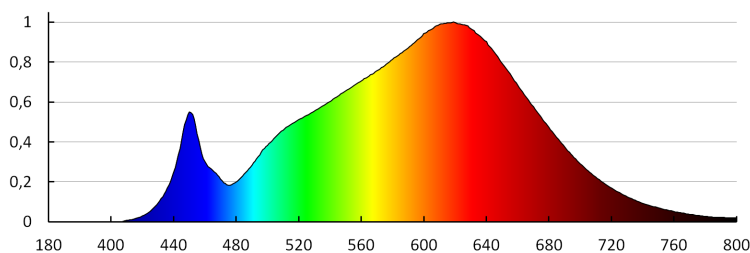


35650 BTL 18W-930-W

Прожектор за шина

KANLUX S.A. (kat 35650) BTL 18W-930-W 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35650) BTL 18W-930-W 45deg
Lamps: 1 x BTL 18W-930

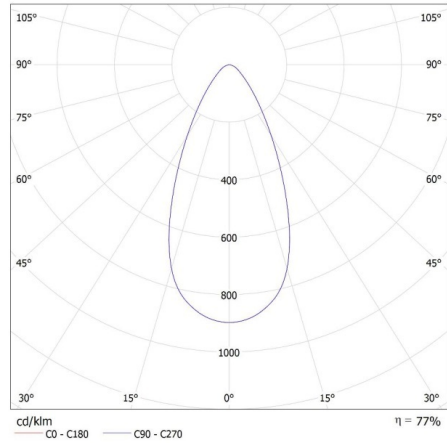

KANLUX S.A. (kat 35650) BTL 18W-930-W 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35650) BTL 18W-930-W 15deg
Lamps: 1 x BTL 18W-930

