


## 35658 BTL 38W-930-W

Прожектор за шина

5905339356581

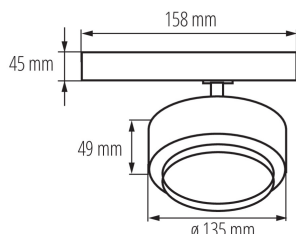

Kanlux BTLW LED е нов дизайн на осветителни тела, адаптиран към релсовата система Kanlux TEAR и към повечето 3-кръгови релсови системи. Осветителните тела са оборудвани със захранване, интегрирано в адаптера. Kanlux BTL са осветителни тела в насочен вариант с леща и регулиране на ъгъла на светене в диапазона от 15° до 45°. По желание може да се използва дифузер със структура на пчелна пита, която намалява отблясъците. В Kanlux BTL можете да изберете мощност (18W 28W 38W), цвят на корпуса (бял или черен) и цвят на светлината (топъл или неутрален). Серията осветителни тела Kanlux BTL има висок индекс на цвето предаване Ra 90+, а високото им качество се потвърждава от 5 години гаранция.

### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** na szynę TEAR

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Интегриран LED източник на светлина:** да

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 38

**Категория на защита от токов удар:** II

**Вид диод:** LED COB

**Светлинен поток [lm]:** 4000

**Цвят на светлината:** топлобял

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥30000

**Ъгъл на светене [°]:** 15-45

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5+25

**Материал на корпуса:** сплав на алуминий

**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1

**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5

**Осветително тяло, подвижно в хоризонтална равнина [°]:** 340

**Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]:** 90

**Степен на защита IP:** 20

**Допълнителна информация:** Съставен продукт (CP)

## 35658 BTL 38W-930-W

### Прожектор за шина



#### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:


Корелираната цветна температура [K]: 3000  
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам :  $\leq 6$   
Индекс на цвето предаване: 90

#### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой  
Как е опаковано: 12  
Количество бройки в междинна опаковка: 1  
Количество бройки в сборна опаковка: 12  
Единично нето тегло [g]: 788  
Грамаж [g]: 933.33  
Дължина на единична опаковка [cm]: 14  
Ширина на единична опаковка [cm]: 13  
Височина на единична опаковка [cm]: 17.5  
Тегло на кашон [kg]: 11.19996  
Ширина на кашон [cm]: 30  
Височина на кашон [cm]: 29  
Дължина на кашон [cm]: 55  
Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.04785

#### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

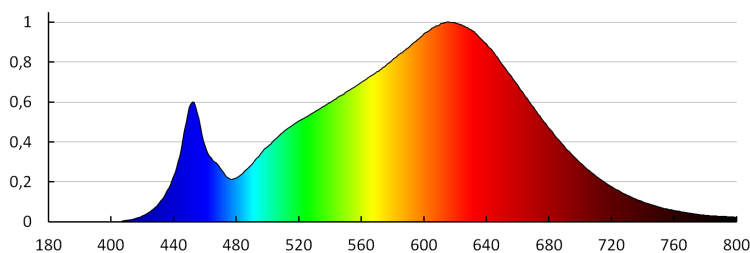


## 35658 BTL 38W-930-W

Прожектор за шина

KANLUX S.A. (kat 35658) BTL 38W-930-W 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35658) BTL 38W-930-W 45deg  
Lamps: 1 x BTL 38W/930

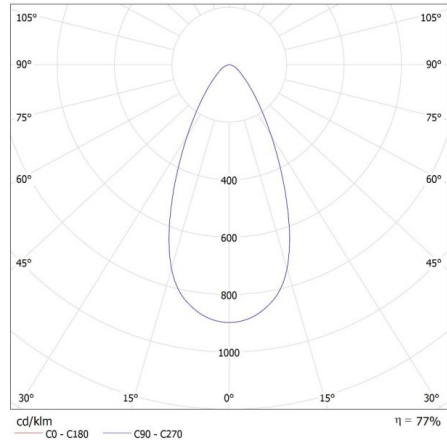

KANLUX S.A. (kat 35658) BTL 38W-930-W 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35658) BTL 38W-930-W 15deg  
Lamps: 1 x BTL 38W/930

