


## 35677 TIBERI PRO NT20W-940B

Осветително тяло downlight

5905339356772

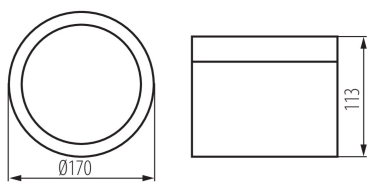

### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: черен

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Височина [mm]: 113

Диаметър [mm]: 170

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 20

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 2200

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.:  $\geq 30000$

Ъгъл на светене [°]: 115

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Дължина на проводника [m]: 0.18

Напречно сечение на кабела [mm<sup>2</sup>]: 0,75

Време за загряване на лампата [s]:  $\leq 1$

Време за пускане на лампата [s]:  $\leq 0,5$

Степен на защита IP: 54

### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:  $\leq 6$

Индекс на цвето предаване: 90

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 12

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 12

Единично нето тегло [g]: 1090

Грамаж [g]: 1250

Дължина на единична опаковка [cm]: 17.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 17.5

Височина на единична опаковка [cm]: 12.5

Тегло на кашон [kg]: 15

Ширина на кашон [cm]: 37

Височина на кашон [cm]: 28

## **35677 TIBERI PRO NT20W-940B**

---

Осветително тяло downlight

**Дължина на кашон [cm]:** 54.5  
**Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]:** 0.056462

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:**

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта