


35678 TIBERI PRO NT30W-940W

Осветително тяло downlight

5905339356789

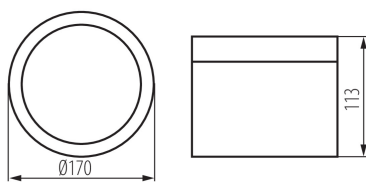

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Височина [mm]: 113

Диаметър [mm]: 170

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 30

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 3000

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: 115

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Дължина на проводника [m]: 0.18

Напречно сечение на кабела [mm²]: 0,75

Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1

Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$

Степен на защита IP: 54

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 90

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 12

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 12

Единично нето тегло [g]: 1162

Грамаж [g]: 1323.33

Дължина на единична опаковка [cm]: 17.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 17.5

Височина на единична опаковка [cm]: 12.5

Тегло на кашон [kg]: 15.87996

Ширина на кашон [cm]: 37

Височина на кашон [cm]: 28

35678 TIBERI PRO NT30W-940W

Осветително тяло downlight

Дължина на кашон [cm]: 54.5
Вместимост на кашон [m³]: 0.056462

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта