

## 35781 PREDA LED W

Настолна лампа LED

5905339357816



Kanlux PREDA е мултифункционална настолна лампа. Отличава се с висок (като при настолните лампи) светлинен поток - до 620 лумена (бял модел). Характеризира се с плавна смяна на цвета (плъзгач) и възможност за промяна на цвета на светлината. Уникална характеристика е възможността за отклоняване на рамото на лампата около оста ѝ на 45 градуса. Лампата е оборудвана с USB порт, благодарение на който можем да зареждаме мобилни устройства. Тази лампа успешно може да се използва за осветяване на ученически чин или по-голямо работно място. Може да се използва и в салони за красота.

### ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: да

Колба: none

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: върху основа

Място на приложение: на закрито

Възможност за димиране само посредством вътрешната електронна верига: да

Възможност за използване с димер: не

Бутон за включване: да

Дължина [mm]: 195

Височина MAX [mm]: 670

Широчина [mm]: 124

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: max 7,3

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD


Светлинен поток [lm]: max 620

Цвят на светлината: топлобял, бяла, хладно бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000

## 35781 PREDA LED W

### Настолна лампа LED

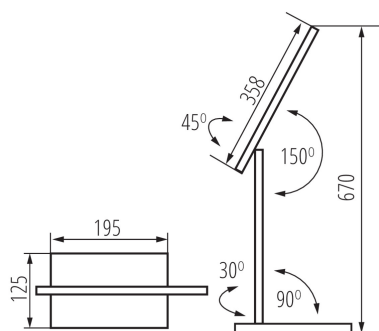

**Брой цикли вкл. / изкл.:** 15000

**Материал на корпуса:** пластмаса

**Материал на рамото:** пластмаса

**Вид присъединение:** кабел завършен с щепсел

**Дължина на проводника [m]:** 1.8

**Осветително тяло, подвижно в хоризонтална равнина [°]:** 45

**Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]:** 150

**Степен на защита IP:** 20

**Допълнителна информация:** LED източника на светлина юже да се замени само от квалифициран персонал (сервиз на Kanlux )

**Допълнителна информация:** Контролния панел или контролното оборудване може да се заменят от потребителя

#### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТЛИНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

**Корелираната цветна температура [K]:** 3000/5000/6500

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:**  $\leq 6$

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Координати на цветността (x):** 0.44/0.38/0.313

**Координати на цветността (y):** 0.403/0.38/0.337

**Коефициент на дълготрайност:** 0,9

**Експлоатационен фактор:** 0,96

#### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТЛИНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

**Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.:** неприложимо

#### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

**Как е опаковано:** 8

**Количество бройки в междинна опаковка:** 1

**Количество бройки в сборна опаковка:** 8

**Единично нето тегло [g]:** 1014

**Грамаж [g]:** 1317.5

**Дължина на единична опаковка [cm]:** 17

**Ширина на единична опаковка [cm]:** 8.5

**Височина на единична опаковка [cm]:** 46.5

**Тегло на кашон [kg]:** 10.54

**Ширина на кашон [cm]:** 36.5

**Височина на кашон [cm]:** 49

**Дължина на кашон [cm]:** 36.5

**35781 PREDA LED W**

---

Настолна лампа LED

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.06528