

35863 OS-L8D-NW-RST-W-N3

Офис LED осветително тяло за открит монтаж

5905339358639



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Дължина [mm]: 1200

Широчина [mm]: 300

Височина [mm]: 35

Интегриран LED източник на светлина : да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 31W

Категория на защита от токов удар : I

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm] : 4300

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L90B10

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: 80

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: растер

Материал на корпуса: метал

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1,5÷2,5

Време за загряване на лампата [s] : ≤ 1


Време за пускане на лампата [s] : $\leq 0,5$

Rodzaj soczewki [°]: 80

Степен на защита IP: 20


Допълнителна информация: LED източника на светлина юже да се замени само от квалифициран персонал (сервиз на Kanlux)

Допълнителна информация: Всякакъв контролен панел или контролно оборудване може да се замени само от квалифициран персонал (само от сервиз на Kanlux)

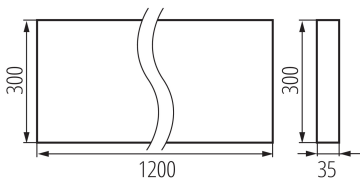

35863 OS-L8D-NW-RST-W-N3

Офис LED осветително тяло за открит монтаж

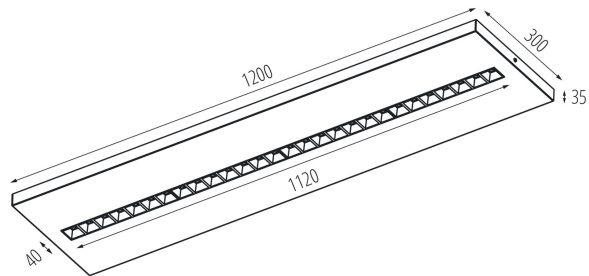

Допълнителна информация: Съставен продукт (CP)

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 3

Индекс на цвето предаване: 80

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 4300

Грамаж [g]: 4740

Бруто тегло на един брой [g]: 4742

Дължина на единична опаковка [cm]: 122.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 33

Височина на единична опаковка [cm]: 5.5

Тегло на кашон [kg]: 4.74

Ширина на кашон [cm]: 33

Височина на кашон [cm]: 5.5

Дължина на кашон [cm]: 122.5


Вместимост на кашон [m³]: 0.022234

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

KANLUX S.A. (kat 35863) OS-L8D-NW-RST-W-N3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35863) OS-L8D-NW-RST-W-N3
Lampy: 4 x OS-L8D-NW-RST

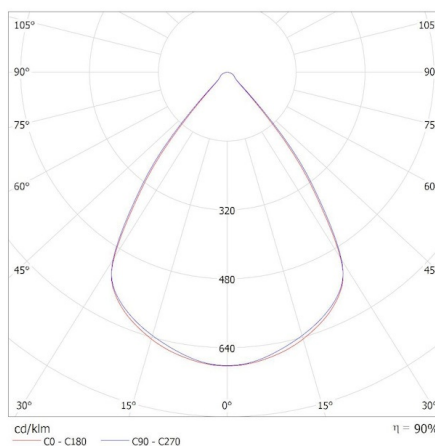

35863 OS-L8D-NW-RST-W-N3

Офис LED осветително тяло за открит монтаж