


## 35939 OS-S5D-WW-RST-B-N3

Офис LED осветително тяло за открит монтаж

5905339359391



OS RST B N3

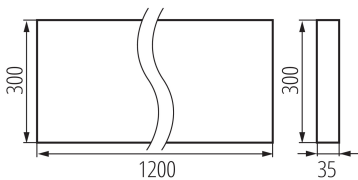

### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

**Цвят:** черен

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал:** да

**Дължина [mm]:** 1200

**Широчина [mm]:** 300

**Височина [mm]:** 35

**Интегриран LED източник на светлина:** да

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 22W

**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** 2800

**Цвят на светлината:** топлобял

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000

**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:** L90B10

**Брой цикли вкл. / изкл.:**  $\geq 30000$

**Ъгъл на светене [°]:** 50

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25

**тип абажур:** растер

**Материал на корпуса:** метал

**Вид присъединение:** самозаклучващи се клеми

**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Време за загряване на лампата [s]:**  $\leq 1$

**Време за пускане на лампата [s]:**  $\leq 0,5$

**Rodzaj soczewki [°]:** 50

**Степен на защита IP:** 20

**Допълнителна информация:** LED източника на светлина юже да се замени само от квалифициран персонал (сервиз на Kanlux)

**Допълнителна информация:** Всякакъв контролен панел или контролно оборудване може да се замени само от квалифициран персонал (само от сервиз на Kanlux)

## 35939 OS-S5D-WW-RST-B-N3

Офис LED осветително тяло за открит монтаж



**Допълнителна информация:** Съставен продукт (CP)

**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:**

Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам :  $\leq 3$

Индекс на цвето предаване: 80

**ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:**

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:**

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

KANLUX S.A. (kat 35939) OS-S5D-WW-RST-B-N3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35939) OS-S5D-WW-RST-B-N3  
Lampy: 4 x OS-S5D-WW-RST

