


35940 OS-S5D-WW-RST-B-P1

Офис LED осветително тяло за скрит монтаж

5905339359407



OS RST B P1

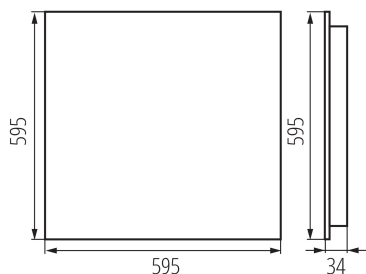

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: черен

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Дължина [mm]: 595

Широчина [mm]: 595

Височина [mm]: 34

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 22W

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 2800

Цвят на светлината: топлобял

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L90B10

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: 50

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: растер

Материал на корпуса: метал

Вид присъединение: самозакljučващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1,5÷2,5

Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1

Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$

Rodzaj soczewki [°]: 50

Степен на защита IP: 20

UGR: ≤ 14

Допълнителна информация: Съставен продукт (CP)

